LEDVANCE.COM.BR

LEDVANCE

LEDVANCE
ROOTED IN GERMANY.
ILLUMINATING GLOBALLY.

POUCA LUZ TE DEIXA BRAVO? MUDE PARA LEDVANCE.

LUMINÁRIAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS LEDVANCE LÂMPADAS OSRAM

2019

OSRAM

ARQUITETURA DE MARCAS

EMPRESA: LEDVANCE

MARCAS: LEDVANCE OSRAM

PRODUTOS:

Luminárias LED
e produtos inovadores

Lâmpadas tradicionais
e lâmpadas LED

CONHEÇA A LEDVANCE

Somos um dos principais fornecedores de iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais.

A LEDVANCE surgiu do negócio de iluminação geral da OSRAM, e oferece uma ampla linha de luminárias LED para diversas áreas de aplicação, um dos maiores portfólios de lâmpadas LED do setor, além de produtos para a iluminação tradicional.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro.

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e intenção de avançar com a luz.

O logotipo LEDVANCE representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

LÂMPADAS OSRAM

Com base em um acordo com a OSRAM, a LEDVANCE continuará a fornecer a marca OSRAM para a linha de lâmpadas tradicionais e LED.

Mais informações podem ser encontradas no site:
www.ledvance.com.br

LEDVANCE:
AVANÇANDO COM A LUZ

PRECISA DE UMA LUZ DE QUALIDADE?
ESCOLHA LEDVANCE.

Como um parceiro confiável para produtos de iluminação geral, lutamos contra produtos de má qualidade em tudo o que fazemos. Na LEDVANCE, combinamos a iluminação geral tradicional com tecnologias inovadoras, construimos relacionamentos duradouros com os clientes e uma forte rede de distribuição de nossos produtos.

Em todo o mundo somos especialistas em iluminação geral, em novas tecnologias e mudamos para atender às necessidades do mercado. Estamos presentes em mais de 140 países, atendendo à demandas específicas e auxiliando clientes com nossa equipe de especialistas. O nosso portfólio de luminárias abrange praticamente todas as aplicações profissionais e residenciais.

Para conscientizar os consumidores sobre os produtos de baixa qualidade disponíveis no mercado e posicionar a LEDVANCE como uma marca nova e forte, estamos lançando a campanha "UMA ILUMINAÇÃO RUIM PODE ESTRAGAR O SEU DIA". A campanha faz alusão aos problemas que produtos de má qualidade ocasionam em projetos de iluminação, e sugere a marca LEDVANCE, que sempre irá oferecer um produto de qualidade, de fácil instalação e de excelente custo-benefício. Para atrair a atenção do público, se vale de imagens fortes, de excelente qualidade cenográfica, com leve toque de humor.

EXPERIMENTE UMA NOVA LUZ

PRESENTE EM MAIS DE 140 PAÍSES.
Europa, Estados Unidos e Canadá, Ásia e Região Pacífica, América Latina, África e Oriente Médio

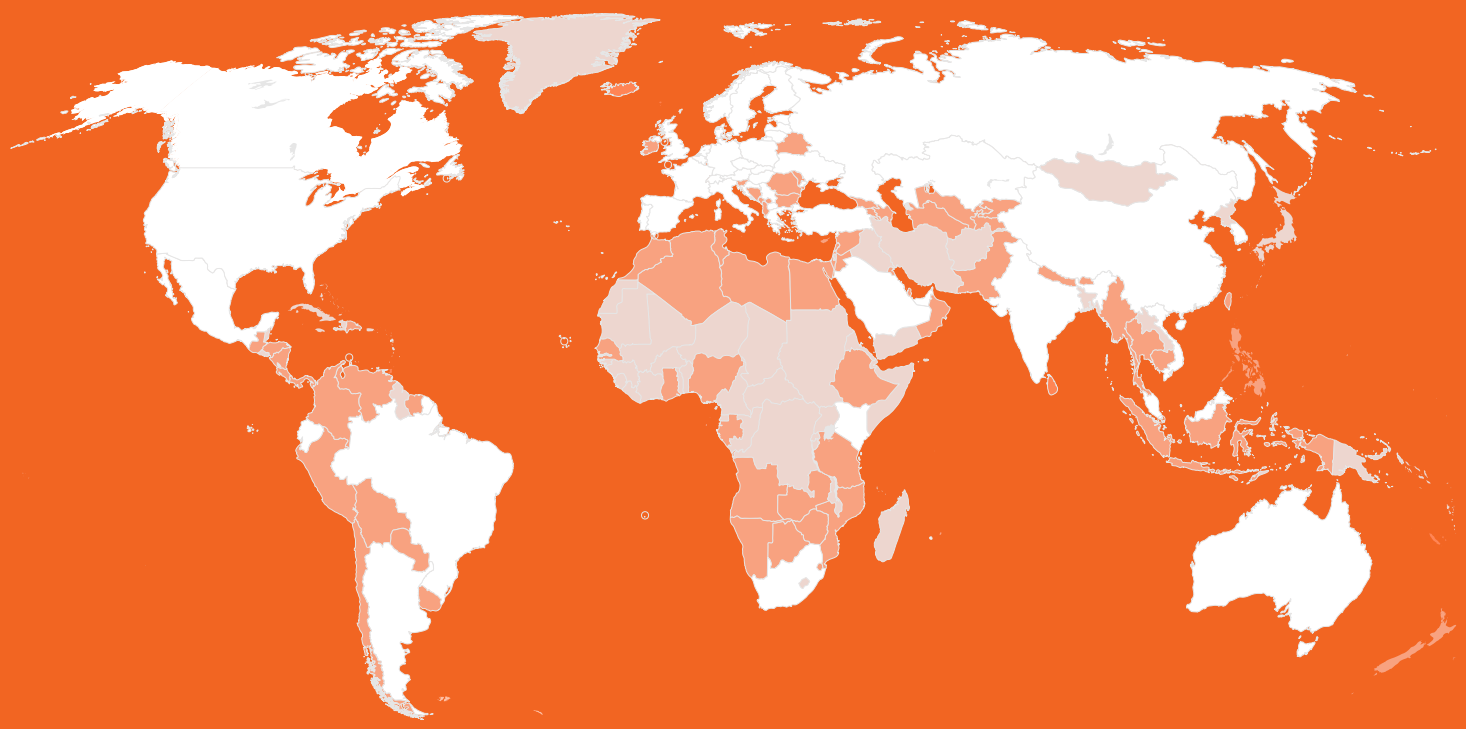

VÍDEOS DE INSTALAÇÃO

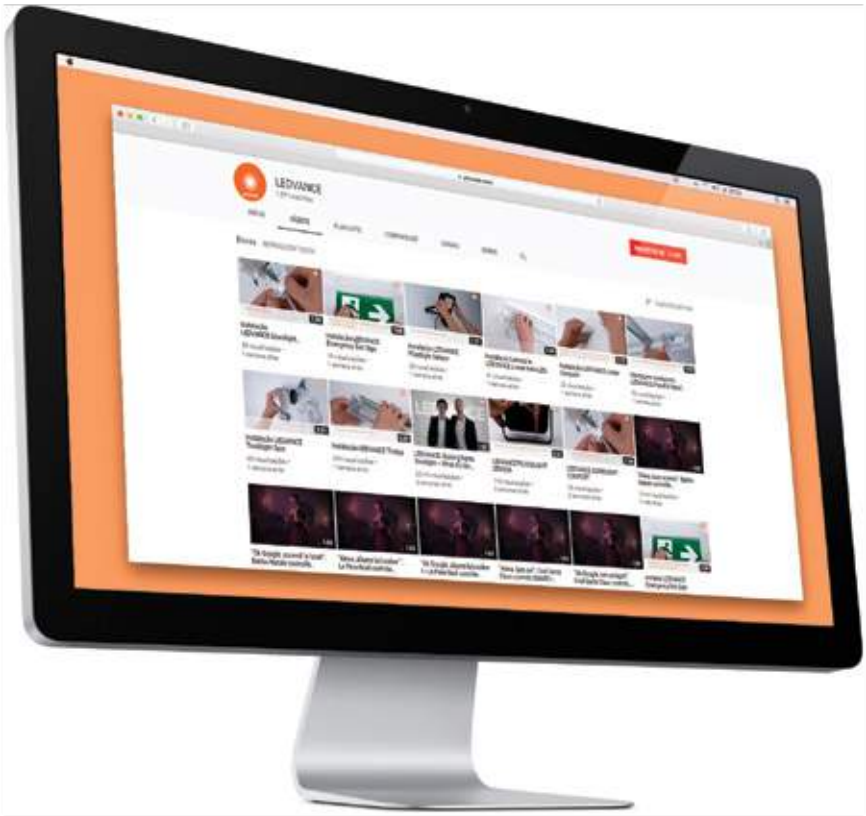

Para deixar ainda mais fácil a instalação dos nossos produtos, criamos vídeos que mostram, além de como instalar, informações sobre os produtos e suas equivalências.

Escaneie o código e confira nosso canal do YouTube.

CURTA NOSSA PÁGINA DO FACEBOOK

FACEBOOK.COM/LEDVANCEBRASIL

SORTIMENTO COMPLETO, BENEFÍCIOS COMPLETOS - NOSSO NOVO PORTFÓLIO DE LUMINÁRIAS LED

A LEDVANCE oferece uma vasta linha de luminárias LED para as mais diversas aplicações. Desenvolvemos inúmeros recursos em nossos produtos para facilitar o trabalho do dia-a-dia dos profissionais da área. Com as nossas luminárias Downlight Comfort, por exemplo, podemos configurar facilmente três diferentes temperaturas de cor, simplesmente alterando uma chave no verso do produto. Nosso portfólio está orientado para atender aos requisitos de diversas áreas de aplicação: lojas, hotéis, edifícios comerciais, hospitais, indústrias e parques. Oferecemos a melhor solução para praticamente qualquer ambiente.

A linha de luminárias LEDVANCE é de alta performance. Todo e qualquer lançamento sempre virá ao encontro do objetivo de fornecer soluções inteligentes de iluminação fáceis de instalar. Como todos os nossos produtos são moldados por esses princípios, estamos preparados para continuar desenvolvendo produtos de alta demanda e gerando novas oportunidades no mercado.

E três princípios permanecem inalterados: instalação simples, excelente custo-benefício e economia de energia.

Resumindo, nosso portfólio de luminárias LED realmente se eleva a outro patamar.

Boas notícias para você, más notícias para a iluminação ruim.

TABELA DE APLICAÇÕES
LUMINÁRIAS LEDVANCE

Luminária	Residencial	Escritório	Lojas	Hotelaria	Indústria	Página
INSERT	✓	✓	✓	✓		9
SLIM PLAFON	✓		✓	✓		11
MOON	✓			✓		12
DOWNLIGHT		✓	✓	✓		13
DOWNLIGHT COMFORT		✓	✓	✓		14
PANEL		✓	✓	✓		15
FOCOLUM	✓		✓	✓		16
SPOTLIGHT		✓	✓	✓		17
MULTIPLE SPOT	✓		✓	✓		18
TRACKLIGHT	✓		✓	✓		19
LINEAR	✓	✓	✓	✓		21
LIVIN	✓			✓		22
PENDULUM	✓		✓	✓		23
DESK LED	✓		✓	✓		24
DAMP-PROOF HOUSING				✓	✓	25
DAMP-PROOF LED				✓	✓	26
DAMP-PROOF SENSOR					✓	27
HIGHBAY IP44					✓	28
HIGHBAY IP65					✓	29
FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	✓			✓	✓	30
FLOODLIGHT SENSOR	✓			✓		31
FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	✓				✓	32
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	✓				✓	33
APLIQUE	✓			✓		34
DECOLED	✓			✓		35
BOLLARD	✓			✓		36
GARDEN SPIKE	✓			✓		37
WALL WASHER				✓	✓	38
AREALIGHT					✓	39

ÍNDICE
LUMINÁRIAS LEDVANCE

DOWNLIGHT

INSERT REDONDA 9
INSERT QUADRADA 10
SLIM PLAFON 2 EM 1 11
MOON 12
DOWNLIGHT 13
DOWNLIGHT COMFORT 14
PANEL 15

SPOT

FOCOLUM 16
SPOTLIGHT 17
MULTIPLE SPOT 18

TRILHOS

TRACKLIGHT 19
ACESSÓRIOS TRACKLIGHT 20

LINEAR

LINEAR 21
LIVIN 22

PENDENTE

PENDULUM 23

MESA

DESK LED 24

HERMÉTICAS

DAMP-PROOF HOUSING 25
DAMP-PROOF LED 26
DAMP-PROOF SENSOR 27

HIGHBAY

HIGHBAY IP44 28
HIGHBAY IP65 29

REFLETORES

FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA 30
FLOODLIGHT SENSOR 31
FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA 32
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL 33

ARANDELAS

APLIQUE 34
DECOLED 35

JARDIM

BOLLARD 36
GARDEN SPIKE 37

ÁREAS EXTERNAS

WALL WASHER 38
AREALIGHT 39

LEDVANCE® INSERT REDONDA

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência, está disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

PLUG & PLAY

DESIGN COMPACTO

Aplicações:

SALA

QUARTO

ESCRITÓRIO

LOJAS

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
12	1 x 30	950	120	100-240	3000	30.000	> 80	170 x 23	Não	7014190
12	1 x 30	950	120	100-240	4000	30.000	> 80	170 x 23	Não	7014191
12	1 x 30	950	120	100-240	6500	30.000	> 80	170 x 23	Não	7014192
18	2 x 20	1.500	120	100-240	3000	30.000	> 80	225 x 23	Não	7014196
18	2 x 20	1.500	120	100-240	4000	30.000	> 80	225 x 23	Não	7014197
18	2 x 20	1.500	120	100-240	6500	30.000	> 80	225 x 23	Não	7014198
24	2 x 30	2.200	120	100-240	3000	30.000	> 80	300 x 23	Não	7014202
24	2 x 30	2.200	120	100-240	4000	30.000	> 80	300 x 23	Não	7014203
24	2 x 30	2.200	120	100-240	6500	30.000	> 80	300 x 23	Não	7014204
30	3 x 23	2.560	120	100-240	3000	30.000	> 80	400 x 36	Não	7014209
30	3 x 23	2.560	120	100-240	4000	30.000	> 80	400 x 36	Não	7014212
30	3 x 23	2.560	120	100-240	6500	30.000	> 80	400 x 36	Não	7014213

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas.

LEDVANCE® INSERT QUADRADA

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência, está disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

PLUG & PLAY

DESIGN COMPACTO

Aplicações:

SALA

QUARTO

ESCRITÓRIO

LOJAS

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
12	1 x 30	950	120	100-240	3000	30.000	> 80	172 x 172 x 23	Não	7014187
12	1 x 30	950	120	100-240	4000	30.000	> 80	172 x 172 x 23	Não	7014188
12	1 x 30	950	120	100-240	6500	30.000	> 80	172 x 172 x 23	Não	7014189
18	2 x 20	1.500	120	100-240	3000	30.000	> 80	225 x 225 x 23	Não	7014193
18	2 x 20	1.500	120	100-240	4000	30.000	> 80	225 x 225 x 23	Não	7014194
18	2 x 20	1.500	120	100-240	6500	30.000	> 80	225 x 225 x 23	Não	7014195
24	2 x 30	2.200	120	100-240	3000	30.000	> 80	300 x 300 x 23	Não	7014199
24	2 x 30	2.200	120	100-240	4000	30.000	> 80	300 x 300 x 23	Não	7014200
24	2 x 30	2.200	120	100-240	6500	30.000	> 80	300 x 300 x 23	Não	7014201
30	3 x 23	2.560	120	100-240	3000	30.000	> 80	400 x 400 x 36	Não	7014205
30	3 x 23	2.560	120	100-240	4000	30.000	> 80	400 x 400 x 36	Não	7014207
30	3 x 23	2.560	120	100-240	6500	30.000	> 80	400 x 400 x 36	Não	7014208

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas.

LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1

Luminária de LED de sobrepor ou embutir de alta potência com distribuição uniforme de luz. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas temperaturas de cor: branca fria (6500K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil com suporte e presilhas inclusas, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para a substituição de plafons equipados com lâmpadas eletrônicas.

≈40%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

2x1 EMBUTIR SOBREPOR

FÁCIL INSTALAÇÃO

Aplicações:

SALA · QUARTO · COZINHA · BANHEIRO · LAVANDERIA

Modelo	Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
Redonda	15	2 x 15	1.125	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014214
Quadrada	15	2 x 15	1.125	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014215
Redonda	15	2 x 15	1.125	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014216
Quadrada	15	2 x 15	1.125	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014217
Redonda	24	2 x 23	1.800	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014218
Quadrada	24	2 x 23	1.800	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014219
Redonda	24	2 x 23	1.800	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014220
Quadrada	24	2 x 23	1.800	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014221

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas.

LEDVANCE® MOON

Luminária LED tipo plafon para sobrepor. Compacta e com design retrô, substitui as luminárias tradicionais de vidro. Produto de fácil instalação e limpeza, que proporciona luz homogênea sem sombras e sem parafusos na lateral.

≈60%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

Aplicações:

SALA

QUARTO

COZINHA

LOJAS

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
10	1 x 15	800	100	100-240	3000	25.000	> 80	250 x 85	Não	7014421
10	1 x 15	800	100	100-240	6500	25.000	> 80	250 x 85	Não	7014422
16	2 x 23	1.200	100	100-240	3000	25.000	> 80	300 x 85	Não	7014423
16	2 x 23	1.200	100	100-240	6500	25.000	> 80	300 x 85	Não	7014424
20	2 x 23	1.800	100	100-240	3000	25.000	> 80	350 x 86	Não	7014425
20	2 x 23	1.800	100	100-240	6500	25.000	> 80	350 x 86	Não	7014426

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais.

LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminária de teto para embutir com recuo antiofuscamento, ideal para a iluminação de ambientes comerciais e corporativos. Acabamento em alumínio branco fosco e presilhas emborrachadas. Disponível nas temperaturas de cor e apropriada também para ambientes externos com umidade e poeira. Contém 1 driver externo.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP44

SCALE DESIGN

Aplicações:

RESTAURANTE E BAR

LOJAS

HOTEL

ESCRITÓRIO

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
14	2 x 18	1260	100	100-277	3000	30.000	> 80	Não	7014855
14	2 x 18	1260	100	100-277	4000	30.000	> 80	Não	7014856
14	2 x 18	1260	100	100-277	6500	30.000	> 80	Não	7014857
25	2 x 26	2250	100	100-277	3000	30.000	> 80	Não	7014858
25	2 x 26	2250	100	100-277	4000	30.000	> 80	Não	7014859
25	2 x 26	2250	100	100-277	6500	30.000	> 80	Não	7014860
35	2 x 36	3150	100	100-277	3000	30.000	> 80	Não	7014861
35	2 x 36	3150	100	100-277	4000	30.000	> 80	Não	7014862
35	2 x 36	3150	100	100-277	6500	30.000	> 80	Não	7014863

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas.

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Simplifique seu estoque com a DOWNLIGHT COMFORT, um único produto com três temperaturas de cor. Basta alternar a chave no verso do produto para escolher uma luz mais quente, neutra ou fria. A luminária ainda conta com presilhas emborrachadas e recuo antiofuscante.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

IP20 / IP54**

3000K 4000K 5700K

Aplicações:

SHOPPING

RESTAURANTE E BAR

HOTEL

LOJAS

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
13	1110	60	100-277	3000 4000 5700	30.000 (L80) • 50.000 (L70)	> 80	Não	7015137
20	1930	60	100-277	3000 4000 5700	30.000 (L80) • 50.000 (L70)	> 80	Não	7015146

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas. ** IP54 - face luminária / IP20 interface driver.

LEDVANCE® PANEL

Luminária de teto para embutir ou suspender** tipo painel. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme, sem oscilação de luz. Disponível nas versões quadrada e retangular, em três temperaturas de cor: amarela, neutra e branca. Design ultrafino e acabamento em alumínio branco fosco. Também na opção antiofuscante, com índice de ofuscamento unificado UGR<19.

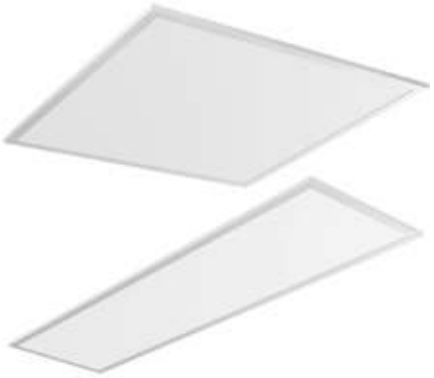

≈30%↓ ENERGIA*

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

UGR <19

Aplicações:

ESCRITÓRIO

LOJAS

HOSPITAL

Potência (W)	Equivalência Fluorescente tubo (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
40	2 x 32	4000	120	100-277	3000	50.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7015075
40	2 x 32	4000	120	100-277	4000	50.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7015076
40	2 x 32	4000	120	100-277	6500	50.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7015077
40	2 x 32	4000	120	100-277	3000	50.000	> 80	1200 x 300 x 10	Não	7015072
40	2 x 32	4000	120	100-277	4000	50.000	> 80	1200 x 300 x 10	Não	7015073
40	2 x 32	4000	120	100-277	6500	50.000	> 80	1200 x 300 x 10	Não	7015074
33 (UGR<19)	4 x 14	3300	120	100-240	5000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7012949
33 (UGR<19)	4 x 14	3300	120	100-240	5000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7013120
33 (UGR<19)	4 x 14	3300	120	100-240	5000	30.000	> 80	620 x 620 x 10	Não	7012950
								KIT SOBREPOR	RETANGULAR	7015451
								KIT SOBREPOR	QUADRADA	7015450
								KIT EMBUTIR	QUADRADA	7014348
								KIT SUSPENSÃO	QUADRADA/ RETANGULAR	7015452
								KIT PRESILHA	QUADRADA/ RETANGULAR	7015453

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares. ** Kit suspensão não incluso.

LEDVANCE® FOCOLUM

Luminária de teto para embutir tipo spot, equipada com LED SMD. Disponível nas versões quadrada e redonda, com acabamento clean e sem parafusos laterais. Ideal para a substituição de luminárias de embutir equipadas com lâmpadas halógenas do tipo dicróica.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

Aplicações:

SALA

QUARTO

CORREDOR

LOJAS

Modelo	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
Quadrada	3.3	35	270	36	100-240	3000	25.000	> 80	Não	7014183
Redonda	3.3	35	270	36	100-240	3000	25.000	> 80	Não	7014184
Quadrada	4.5	40	450	42	100-240	3000	25.000	> 80	Não	7014185
Redonda	4.5	40	450	42	100-240	3000	25.000	> 80	Não	7014186
Quadrada	3.3	35	270	36	100-240	6500	25.000	> 80	Não	7014774
Redonda	3.3	35	270	36	100-240	6500	25.000	> 80	Não	7014775
Quadrada	4.5	40	450	42	100-240	6500	25.000	> 80	Não	7014770
Redonda	4.5	40	450	42	100-240	6500	25.000	> 80	Não	7014773

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminária de teto para embutir tipo spot. Ideal para iluminar ambientes internos de forma decorativa. Acabamento em alumínio branco fosco, foco ajustável, equipada com LED COB de alta potência. Contém driver externo e recuo antiofuscante.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

Aplicações:

RESTAURANTE E BAR

LOJAS

ESCRITÓRIO

HOTEL

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
10	90	800	36	100-240	3000	30.000	> 80	90 x 47	Não	7012908
10	90	800	36	100-240	4000	30.000	> 80	90 x 47	Não	7012909

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.

LEDVANCE® MULTIPLE SPOT

É a combinação ideal para spots de alto fluxo luminoso, ex.: PAR 30, AR 111 e módulo de LED COIN 111. Indicada especialmente para iluminação de destaque ou para ambientes com pé direito duplo. Acabamento em alumínio da cor preta ou branca. Conector elétrico incluso.

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

2 CORES

LÂMPADA NÃO INCLUSA

Aplicações:

LOJAS

HOTEL

IGREJA

SHOPPING

Modelo	Base	Cor do produto	Código Produto
1 Lâmpada AR 111	GU10	Preto	7015478
1 Lâmpada AR 111	GU10	Branco	7015479
2 Lâmpadas AR 111	GU10	Preto	7015481
2 Lâmpadas AR 111	GU10	Branco	7015482
3 Lâmpadas AR 111	GU10	Preto	7015483
3 Lâmpadas AR 111	GU10	Branco	7015484
1 Lâmpada PAR 30	E27	Preto	7015470
1 Lâmpada PAR 30	E27	Branco	7015472
2 Lâmpadas PAR 30	E27	Preto	7015474
2 Lâmpadas PAR 30	E27	Branco	7015475
3 Lâmpadas PAR 30	E27	Preto	7015476
3 Lâmpadas PAR 30	E27	Branco	7015477

LEDVANCE® TRACKLIGHT

Moderna e personalizável a linha de trilhos TRACKLIGHT é ideal para aplicações residenciais ou comerciais, dando destaque a objetos e espaços. Com a disponibilização de vários tamanhos de spots (lâmpada não inclusa). Acabamento na cor branca ou preta.

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

2 CORES

LÂMPADA NÃO INCLUSA

Aplicações:

LOJAS

HOTEL

ESCRITÓRIO

SALA

Modelo	Base	Cor do produto	Código Produto
Trilho sobrepor 1 metro	-	Preto	7014965
Trilho sobrepor 1 metro	-	Branco	7014966
Trilho sobrepor 2 metros	-	Preto	7014951
Trilho sobrepor 2 metros	-	Branco	7014952
AR 70 Spot	GU10	Preto	7014940
AR 70 Spot	GU10	Branco	7014941
AR 111 Spot	GU10	Preto	7014954
AR 111 Spot	GU10	Branco	7014956
PAR 16 Spot	GU10	Preto	7014947
PAR 16 Spot	GU10	Branco	7014948
PAR 20 Spot	E27	Preto	7014963
PAR 20 Spot	E27	Branco	7014964
PAR 30 Spot	E27	Preto	7014949
PAR 30 Spot	E27	Branco	7014950

ACESSÓRIOS TRACKLIGHT

Linha de conectores para uso com os trilhos TRACKLIGHT. Os acessórios TRACKLIGHT permitem a configuração e união de vários trilhos em diversas geometrias, ex.: quadrado, retângulo, em “L”, em “U”, em forma de cruz, etc.

Configurações:

Modelo	Direção de instalação*	Cor do produto	Código Produto
Conector I	Reto	Preto	7014942
Conector I	Reto	Branco	7014943
Conector 90°	Direita	Preto	7014958
Conector 90°	Direita	Branco	7014960
Conector 90°	Esquerda	Preto	7015274
Conector 90°	Esquerda	Branco	7015276
Conector T	Direita	Preto	7014944
Conector T	Direita	Branco	7014945
Conector T	Esquerda	Preto	7015277
Conector T	Esquerda	Branco	7015278
Conector X	90°	Preto	7014961
Conector X	90°	Branco	7014962

* A direção do conector indicada deve ser respeitada para a correta instalação do conjunto com o aterramento.

LEDVANCE® LINEAR

Luminária de teto de sobrepor tipo tubo, com design moderno. As extremidades da luminária permitem uma conexão linear de até 10 peças em série, livre de sombras ocasionadas pela interrupção de luz. Ideal para ambientes corporativos e comerciais, proporcionando um excelente desempenho e luz homogênea ao ambiente. Acessórios inclusos.

≈70%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

Aplicações:

ESCRITÓRIO · LOJAS · SALA · GARAGEM

Potência (W)	Equivalência Fluorescente Tubo (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
8 ON/OFF	1 x 18	850	140	100-240	3000	30.000	> 80	573 x 36	Não	7014120
8 ON/OFF	1 x 18	850	140	100-240	4000	30.000	> 80	573 x 36	Não	7013807
8 ON/OFF	1 x 18	850	140	100-240	6500	30.000	> 80	573 x 36	Não	7013808
14	1 x 36	1.500	140	100-240	3000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7014121
14	1 x 36	1.500	140	100-240	4000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013809
14	1 x 36	1.500	140	100-240	6500	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013810
20	2 x 36	2.000	140	100-240	3000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7014123
20	2 x 36	2.000	140	100-240	4000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013811
20	2 x 36	2.000	140	100-240	6500	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013812

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares.

LEDVANCE® LIVIN

Luminária para teto de sobrepor do tipo linear, com design moderno e fácil de limpar. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Instalação rápida e fácil. Disponível nas versões longa e curta. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.

≈60%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

Aplicações:

COZINHA

LAVANDERIA

GARAGEM

DESPENSA

Potência (W)	Equivalência Fluorescente Tubo (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
16	2 x 20	1.400	110	100-240	5000	30.000	> 80	600 x 135 x 46	Não	7012916
32	2 x 40	3.000	110	100-240	5000	30.000	> 80	1200 x 135 x 46	Não	7012918

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares.

LEDVANCE® PENDULUM

Pendente ideal para criar uma atmosfera retrô e intimista, combinando com diferentes ambientes e propostas decorativas. Perfeito para uso com as lâmpadas LED OSRAM VINTAGE 1906.

Aplicações:

SALA

COZINHA

RESTAURANTE E BAR

ÁREA GOURMET

Cor do produto	Tipo de material	Soquete	Código Produto
Preto fosco	Metal	E27	7015320
Bronze	Metal	E27	7015322

LEDVANCE® DESK LED

Luminária de mesa de LED. Produzida em policarbonato branco, com haste emborrachada flexível para o direcionamento da luz. Possui três níveis de dimerização, acionados pelo toque. Ideal para a luz de leitura.

≈80%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

0 100

TOUCH

Aplicações:

SALA

QUARTO

ESCRITÓRIO

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
5	40	330	42	100-240	4000	30.000	> 80	251 x 251 x 375	Sim	7014410

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.

LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminária hermética para utilização com tubos T5 e T8 resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Uso interno e externo. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Lâmpada não inclusa.

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

LÂMPADA NÃO INCLUSA

IP65

Aplicações:

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

CÂMARA FRIA

ESTACIONAMENTO

Modelo	Dimensões (mm)	IP	Uso	Material	Código Produto
Dupla curta	662 x 114 x 87	IP65	T8	ABS/PC	7014411
Single	1262 x 72 x 85	IP65	T5 / T8	ABS/PC	7012910
Dupla longa	1262 x 114 x 87	IP65	T5 / T8	ABS/PC	7012956

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminária de LED hermética de uso interno e externo, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Esta luminária dispensa o uso lâmpadas adicionais.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

FÁCIL INSTALAÇÃO

IP 65

Aplicações:

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

CÂMARA FRIA

ESTACIONAMENTO

Potência (W)	Equivalência Fluorescente Tubo (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
18	2 x 18	1.800	120	100-277	4000	30.000	> 80	590 x 86 x 72	Não	7013801
18	2 x 18	1.800	120	100-277	6500	30.000	> 80	590 x 86 x 72	Não	7013802
36	2 x 36	3.600	120	100-277	4000	30.000	> 80	1180 x 86 x 72	Não	7013803
36	2 x 36	3.600	120	100-277	6500	30.000	> 80	1180 x 86 x 72	Não	7013804
57	2 x 58	6.000	120	100-277	4000	50.000	> 80	1480 x 86 x 80	Não	7013805
57	2 x 58	6.000	120	100-277	6500	50.000	> 80	1480 x 86 x 80	Não	7013806

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares.

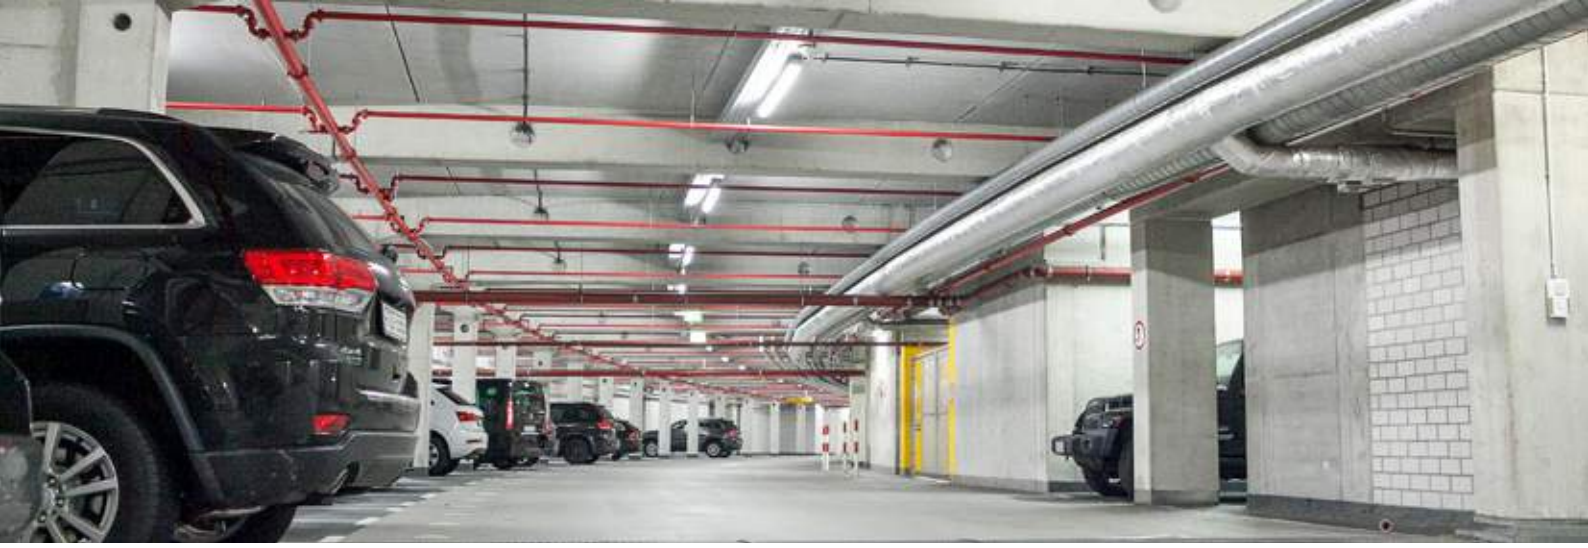

LEDVANCE® DAMP-PROOF SENSOR

Combine toda a economia da iluminação LED ao consumo consciente de energia proporcionado pelo sensor de presença e temporizador integrado**. A instalação é simples e não demanda sistemas adicionais, basta plugar e usar.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP65

SENSOR INCLUSO

Aplicações:

ESTACIONAMENTO

INDÚSTRIA

DEPÓSITO E GALPÃO



Altura de instalação



Área de alcance do sensor

Potência (W)	Equivalência Fluorescente Tubo (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo Horizontal (°)	Ângulo Vertical (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
30	2 x 32	3.300	100	140	100-277	6500	30.000	> 80	Não	7015189

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares. ** Temporizador com 60 segundos.

LEDVANCE® HIGHBAY IP44

Luminária profissional de LED ideal para grandes espaços com o pé direito elevado, que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Acabamento em policarbonato e alumínio preto fosco. Resistente a uma quantidade limitada de umidade e poeira.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP44

Aplicações:

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

Potência (W)	Equivalência Vapor Metálico (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
80	100	8.000	90	100-277	4000	30.000	> 80	300 x 195	Não	7014523
80	100	8.000	90	100-277	6500	30.000	> 80	300 x 195	Não	7014525
150	400	15.000	90	100-277	4000	30.000	> 80	350 x 220	Não	7014526
150	400	15.000	90	100-277	6500	30.000	> 80	350 x 220	Não	7014527

* Na substituição de lâmpadas de vapor metálico.

LEDVANCE® HIGHBAY IP65

Luminária profissional de LED ideal para grandes espaços com pé direito elevado, que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Produzida em alumínio preto fosco, contém gancho para fixação no teto. Resistente a jatos de água e poeira, uso interno e externo.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

IP65

0 100

Aplicações:

AEROPORTO

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

Potência (W)	Equivalência Vapor Metálico (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
120	250	16.200	110	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Não	7014442
200	400	27.000	110	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Não	7014443
120	250	16.200	90	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Não	7014444
200	400	27.000	70	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Não	7014445
120	250	16.200	110	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Sim	7014659
120	250	16.200	90	100-277	5700	50.000	> 80	285 x 59	Sim	7014670
200	400	27.000	70	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Sim	7014671
200	400	27.000	110	100-277	5700	50.000	> 80	376 x 66	Sim	7014672
									Alça 120W	7014446
									Alça 200W	7014447

* Na substituição de lâmpadas de vapor metálico.

LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Projetor de LED com acabamento preto ou branco, ideal para iluminação interna, externa e de destaque. Instalação rápida e fácil com design moderno e compacto, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível em duas temperaturas de cor.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP65

2 CORES

Aplicações:

JARDIM

FACHADAS

ÁREA PÚBLICA

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Cor do Produto	Código Produto
10	100	800	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7012353
10	100	800	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7012354
10	100	800	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7013653
10	100	800	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Branco	7013652
30	250	2.700	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7012355
30	250	2.700	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7012356
30	250	2.700	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7012944
30	250	2.700	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Branco	7012946
50	400	4.500	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7012357
50	400	4.500	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7012358
50	400	4.500	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7013651
50	400	4.500	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Branco	7013639

* Na substituição de soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos, com sensor integrado, de funções simultâneas. Com acabamento preto, equipado com LED de alta eficiência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível em duas temperaturas de cor.

≈80%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP65

Aplicações:

JARDIM

PORTÃO DE ACESSO

FACHADAS

ÁREA PÚBLICA

TEMPORIZADOR

SENSOR MOVIMENTO

SENSOR FOTOCÉLULA

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Cor do Produto	Código Produto
20	100	1.800	100	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7013907
20	100	1.800	100	100-240	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7013908

* Na substituição de soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível em duas temperaturas de cor.

≈85%↓ ENERGIA*

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP65

Aplicações:

ÁREA PÚBLICA

QUADRA ESPORTIVA

INDÚSTRIA

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Cor do Produto	Código Produto
100	750	10.000	100	100-277	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014902
100	750	10.000	100	100-277	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7014903
150	1.000	15.000	100	100-277	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7014904
200	1.500	20.000	100	100-277	5000	30.000	> 80	Não	Preto	7014906

* Na substituição de soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Refletor de LED de luz assimétrica para iluminar fachadas e monumentos. A luz assimétrica proporciona o efeito de “lavar a parede”. Essa solução proporciona economia pela otimização da instalação próxima ao local a ser iluminado.

≈85%↓ ENERGIA*

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

IP65

Aplicações:

FACHADAS

AEROPORTO

INDÚSTRIA

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo assimétrico (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Cor do Produto	Código Produto
150	1.000	13.500	86 x 100	100-277	3000	50.000	> 80	Não	Preto	7014632
150	1.000	13.500	86 x 100	100-277	5000	50.000	> 80	Não	Preto	7014635

* Na substituição de soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.

LEDVANCE® APLIQUE

A linha de luminárias de parede combina iluminação moderna, decorativa e funcional. Ideais para uso interno ou externo, para lâmpadas tipo spot com base GU10. Composta por arandelas e balizadores com iluminação de facho duplo ou único, acabamento sofisticado nas cores preta ou branca. Fabricada em policarbonato de alta qualidade.

Single

Single Cylinder

Dual

Dual Cylinder

Aplicações:

Modelo	Potência Máxima (W)	Tensão (V)	Dimensões (mm)	Cor do Produto	Código Produto
Single	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Preto	7014806
Single	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Branco	7014807
Single Cylinder	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Preto	7014808
Single Cylinder	1 x 11W (LED)	100-240	90 x 162 x 113	Branco	7014809
Dual	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Preto	7014802
Dual	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Branco	7014804
Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Preto	7014803
Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	100-240	90 x 215 x 113	Branco	7014805

LEDVANCE® DECOLED

A linha de luminárias de parede combina iluminação moderna, decorativa e funcional. Ideais para uso interno ou externo, acabamento sofisticado nas cores preta ou branca e fabricadas em policarbonato de alta qualidade. Com LED integrado.

Circular

Quarter

Vertical

Balyza

Balyza Circular

Balyza Quarter

Signal

Aplicações:

JARDIM

FACHADAS

SALA

CORREDOR

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Cor do Produto	Código Produto
Circular	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014798
Circular	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014797
Vertical	1.5	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014793
Vertical	1.5	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014794
Balyza	1.5	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014800
Balyza	1.5	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014801
Balyza Circular	3	100	112	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014928
Balyza Circular	3	100	112	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014929
Balyza Quarter	3	100	104	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014925
Balyza Quarter	3	100	104	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014927
Quarter	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014795
Quarter	3	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014796
Signal	4	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Preto	7014778
Signal	4	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	Não	Branco	7014792

LEDVANCE® BOLLARD

LEDVANCE® BOLLARD é um poste de luz para iluminação de jardins. Disponível em dois tamanhos (50cm e 80cm) nas versões quadrada e redonda, com soquete GU10 para lâmpada PAR 16 (lâmpada não inclusa).

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP 54

LÂMPADA NÃO INCLUSA

Aplicações:

JARDIM

PORTÃO DE ACESSO

ÁREA DE LAZER

VIA DE ACESSO

Modelo	Para uso com	Soquete	Dimensões (mm)	Cor do Produto	Material	Código Produto
Quadrado 50cm	LED PAR 16 / Dicroica	GU10	80 x 80 x 500	Preto	Alumínio	7014665
Redondo 50cm	LED PAR 16 / Dicroica	GU10	80 x 500	Preto	Alumínio	7014666
Quadrado 80cm	LED PAR 16 / Dicroica	GU10	80 x 80 x 800	Preto	Alumínio	7014668
Redondo 80cm	LED PAR 16 / Dicroica	GU10	80 x 800	Preto	Alumínio	7014681

LEDVANCE® GARDEN SPIKE

Com alta resistência e durabilidade comprovadas, a linha de espetos para jardim é especialmente projetada para resistir aos extremos em áreas externas, com índice de proteção IP67 e IK08 garantindo a sua boa funcionalidade. Todo detalhe faz a diferença.

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

IP 67

Aplicações:

JARDIM

PORTÃO DE ACESSO

ÁREA DE LAZER

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)*	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Material	Código Produto
5	300	30 (50%)	100-240	3000	15.000	> 70	Não	Alumínio	7014920
5	300	30 (50%)	100-240	5000	15.000	> 70	Não	Alumínio	7014921
9	510	30 (50%)	100-240	3000	15.000	> 70	Não	Alumínio	7014922
9	510	30 (50%)	100-240	5000	15.000	> 70	Não	Alumínio	7014923

* 30° garantido a 50% do facho de luz.

LEDVANCE® WALL WASHER

Projetada para uma iluminação de fachos lineares e homogêneos, a LEDVANCE® WALL WASHER possui um design compacto e moderno, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Ideal para destacar detalhes, cores e texturas, além de valorizar elementos arquitetônicos através do efeito banho de luz.

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP 65

CONECTOR IP65 INCLUSO

DRIVER NÃO INCLUSO

Aplicações:

FACHADAS

ÁREA PÚBLICA

INDÚSTRIA

OUTDOOR

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
Wall Washer	36	2.340	20 x 45	24 (driver externo de 100-277)	3000	30.000	> 80	1000 x 73 x 34	Não	7014848
Wall Washer	36	2.340	20 x 45	24 (driver externo de 100-277)	5000	30.000	> 80	1000 x 73 x 34	Não	7014849
Wall Washer	72	4.700	20 x 45	24 (driver externo de 100-277)	3000	30.000	> 80	1000 x 79 x 59	Não	7014850
Wall Washer	72	4.700	20 x 45	24 (driver externo de 100-277)	5000	30.000	> 80	1000 x 79 x 59	Não	7014853
Driver IP67	320	N/A	N/A	N/A	N/A	50.000	N/A	N/A	N/A	7014900

* O driver de 320W suporta até 8 Wall Washer de 36W ou 4 Wall Washer de 72W.

LEDVANCE® AREALIGHT

Com acabamento em alumínio, design moderno e proteção contra surtos é a melhor escolha para iluminar áreas externas. Disponível em duas temperaturas de cor. Fotocélula não inclusa.

≈65%↓ ENERGIA*

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

IP66

Aplicações:

ESTACIONAMENTO

CONDOMÍNIO

Potência (W)	Equivalência Vapor Metálico (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
30	80	3000	135*75	100-277	4000	50.000	70	350 x 120 x 48	Não	7015873
50	125	5000	135*75	100-277	4000	50.000	70	368 x 130 x 48	Não	7015874
70	250	7000	135*75	100-277	4000	50.000	70	420 x 150 x 48	Não	7015875
30	80	3000	135*75	100-277	6500	50.000	70	350 x 120 x 48	Não	7015870
50	125	5000	135*75	100-277	6500	50.000	70	368 x 130 x 48	Não	7015871
70	250	7000	135*75	100-277	6500	50.000	70	420 x 150 x 48	Não	7015872

* Na substituição de lâmpadas de vapor metálico HQL.

LÂMPADAS LED
MAIS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ

Qualidade e eficiência comprovadas com uma marca já consagrada. Seus clientes encontrarão todos os produtos que conhecem e confiam com o mesmo visual.
Então, para o consumidor, nada muda.

A LEDVANCE está sempre à procura de novas tendências em iluminação. Continuaremos fornecendo produtos que venham ao encontro das necessidades de seus clientes, com foco em tecnologias inovadoras, design e marcas de qualidade – uma excelente relação de custo-benefício.

LINHA DE LÂMPADAS
- **Linha LEDVANCE SMART+** - novas lâmpadas inteligentes para ambientes internos
- **Linha Vintage Edition 1906 -** lâmpadas e luminárias em estilo retrô
- **Lâmpadas OSRAM para iluminação geral** - lâmpadas LED, fluorescentes compactas, halógenas e tradicionais.

ÍNDICE
LÂMPADAS OSRAM

CLASSIC

SMART+ RGBW INTELIGENTE 42
CLASSIC RGBW 43
CLASSIC A 44
CLASSIC A DIMERIZÁVEL 45
LED ALTA POTÊNCIA BASE E27 46
LED ALTA POTÊNCIA BASE E40 47
LED ALTA POTÊNCIA HIGHBAY BASE E40 48

DECORATIVAS

CLASSIC B 49
CLASSIC P 50
GLOBE 51
LED PIN 52
VINTAGE 1906 53

SPOT

PAR 11 54
PAR 16 • PAR 16 GLASS 55
PAR 20 • PAR 30 • PAR 38 56
PAR 20 • PAR 30 • PAR 38 IP65 57
PAR 30 HCI 58
AR 70 59
AR 111 60

TUBO

TUBO LED T8 61

Licenciado a utilizar a marca
OSRAM em iluminação geral.

OSRAM

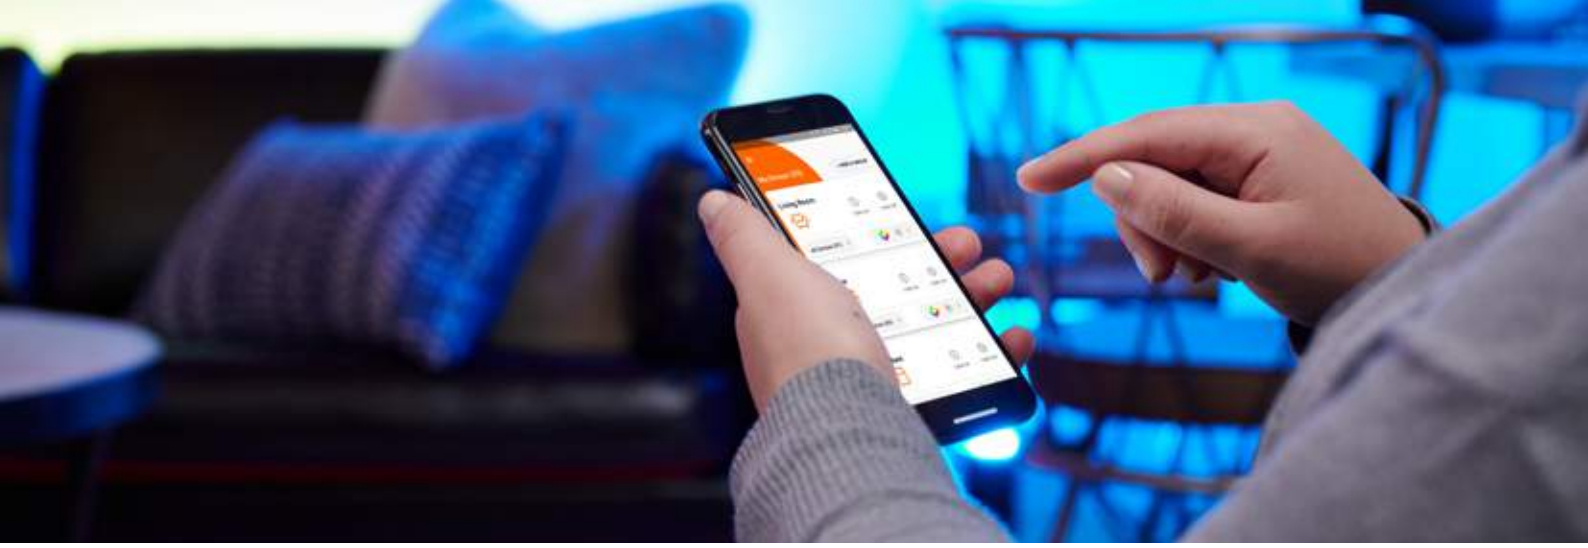

SMART+ RGBW INTELIGENTE

Com a SMART+ da LEDVANCE é possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via bluetooth com apenas um toque. Crie cenas favoritas, dimerize, altere a cor ou mude da luz amarela para a branca fria. Tudo isso de forma inteligente, inovadora e simples, ou ainda se preferir, diretamente por comando de voz, via assistentes pessoais do celular (Siri ou Google Assistente), ou ainda com *voice controllers*, por exemplo: Amazon Echo, Google Home ou Apple HomeKit.

≈85%↓ ENERGIA*

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

Bluetooth®

Aplicações:

SALA

QUARTO

COZINHA

ESCRITÓRIO

DISPONÍVEL NO Google Play

Works with Apple HomeKit

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
10	60	800	127	RGBW	15.000	> 80	Sim	7015352
10	60	800	220	RGBW	15.000	> 80	Sim	7015332

• Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
• © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
• Marca e logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LEDVANCE LLC está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários. Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

* Na substituição de lâmpadas incandescentes. ** Aplicativo para Android: LEDVANCE SMART+. *** Site SMART+: ledvance.com.br/smart

CLASSIC RGBW

Ideal para iluminação decorativa, permite o controle de cores e intensidade da luz. Com o controle remoto você pode ligar e desligar a lâmpada, alterar as cores, ajustar o brilho da luz ou selecionar cenários já estabelecidos. Além disso, permite o controle de até 100 lâmpadas LED RGBW OSRAM em um único ambiente.

≈85%↓ ENERGIA*

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

SALA

QUARTO

BRINQUEDOTECA

ÁREA GOURMET

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
7.5	40	600	100-240	RGBW	15.000	> 80	> 0.5	Sim	7014872

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

CLASSIC A

Ideal para as mais diversas aplicações, desde salas até cozinhas. Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes de 40W, 60W, 75W e 90W; ou eletrônicas de 13W, 16W, 20W e 26W.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

SALA · COZINHA · ESCRITÓRIO · BANHEIRO

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
6	40	13	600	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014396
6	40	13	600	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014397
8	60	16	806	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014398
8	60	16	806	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014399
8	60	16	806	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	**7014677
9.5	75	20	1.018	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014400
9.5	75	20	1.018	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014401
12	90	26	1.311	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014402
12	90	26	1.311	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014403

* Na substituição de lâmpadas incandescentes. ** Com Selo Procel.

CLASSIC A DIMERIZÁVEL

A versão dimerizável da lâmpada CLASSIC A permite o controle da intensidade da luz, criando uma atmosfera mais aconchegante em salas e quartos.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

0 100

Aplicações:

SALA

QUARTO

ÁREA GOURMET

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
9	60	16	900	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7014378
9	60	16	900	220	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7014377

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Substituta direta das lâmpadas fluorescentes HO. É ideal para aplicações em grandes espaços com pé direito de até 12m que necessitam de alto fluxo luminoso.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

ALTO FLUXO LUMINOSO

Aplicações:

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

OFICINA

ESTACIONAMENTO

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
17	120	33	1.836	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014558
30	180	46	3.000	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014560
40	230	65	4.000	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014561

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

LED ALTA POTÊNCIA BASE E40

Substituta direta das lâmpadas de mercúrio. É ideal para aplicações em grandes espaços, com pé direito alto.

≈85%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

ALTO FLUXO LUMINOSO

Aplicações:

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

ÁREA PÚBLICA

Potência (W)	Equivalência Mercúrio (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
65	125	5.800	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014873
80	175	7.800	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014875
100	200	9.500	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014876
120	250	12.000	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7014877

* Na substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio.

LED ALTA POTÊNCIA HIGHBAY BASE E40

Se assemelha visualmente à uma luminária e ao mesmo tempo conta com os benefícios de uma lâmpada: não necessita de acessórios e não demanda alterações na estrutura para instalação. Com alto fluxo luminoso, é ideal para grandes espaços com pé direito de até 16m.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

ALTO FLUXO LUMINOSO

Aplicações:

DEPÓSITO E GALPÃO

INDÚSTRIA

ESTACIONAMENTO

Potência (W)	Equivalência Mercúrio (W)	Equivalência Sódio (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
80	175	125	8.500	100-277	6500	25.000	80	0.9	Não	7015435
92	250	175	12.000	100-277	6500	25.000	80	0.9	Não	7015436
150	400	250	18.000	100-277	6500	25.000	80	0.9	Não	7015437

* Na substituição de lâmpadas de mercúrio.

CLASSIC B

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela. Recomendada para aplicações em lustres e candelabros.

Fosca E14 Fosca E27 Chama E14 Chama E27 Clara E14

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

LUSTRES

SALA

QUARTO

RESTAURANTE E BAR

Modelo	Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
Fosca E14	3.5	25	200	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7013979
Fosca E27	3.5	25	200	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014009
Chama E14	3.5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014020
Chama E27	3.5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014021
Clara E14	3.5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014163

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

CLASSIC P

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato bolinha. Recomendada para aplicações em abajures e camarins.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

ABAJUR

SALA

QUARTO

CAMARIM

Modelo	Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
E14	3.5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014022
E27	3.5	25	260	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014023

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

GLOBE

Ideal para ser utilizada em luminárias onde a lâmpada fica aparente, possui design moderno e decorativo.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

LUSTRES

SALA

QUARTO

RESTAURANTE E BAR

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
10	100	900	110-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013846

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

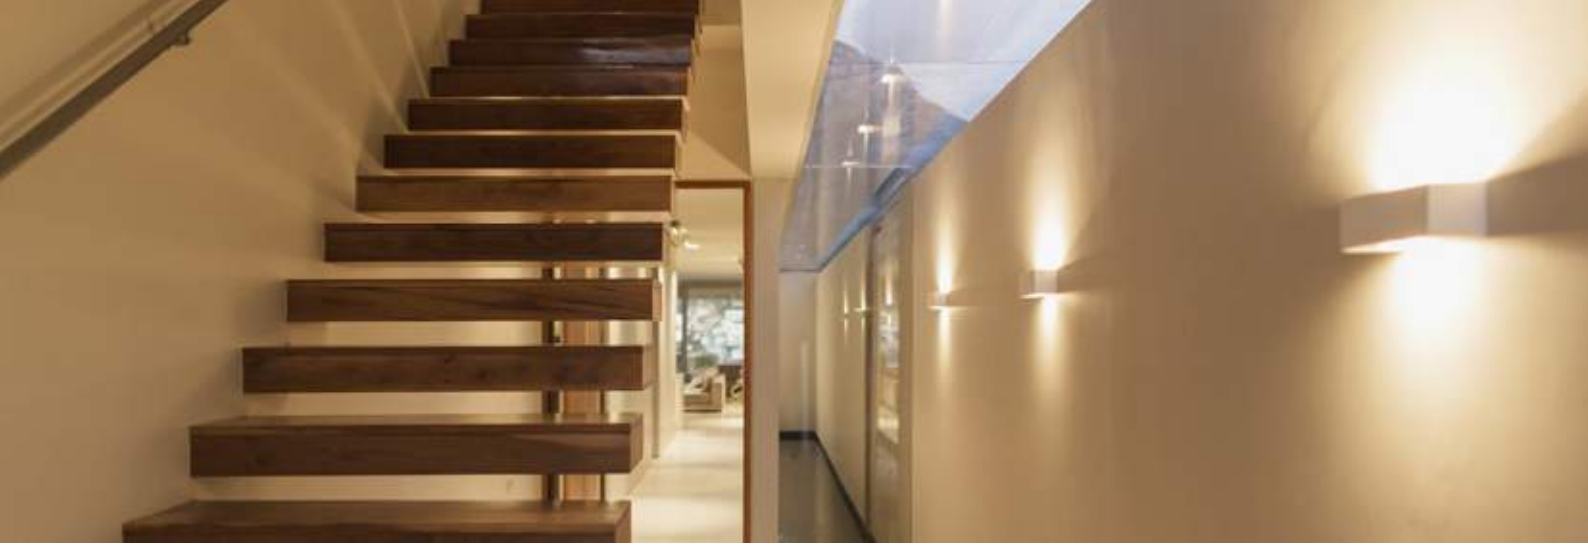

LED PIN

Ideal para iluminação de destaque em arandelas, substituindo diretamente as lâmpadas halógenas de base G9. Ótima distribuição de luz na tonalidade amarela aconchegante.

PIN | PIN 300 | PIN GLASS | PIN GLASS FOSCA

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 15.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

ARANDELAS | PENDENTES | SALA | QUARTO | BANHEIRO

Modelo	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
PIN	2.5	25	220	100-240	3000	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014380
PIN 300	3	40	300	127	2700	15.000	> 80	0.4	Não	7014580
PIN 300	3	40	300	220	2700	15.000	> 80	0.4	Não	7014449
PIN 300	3	40	300	127	6500	15.000	> 80	0.4	Não	7014976
PIN 300	3	40	300	220	6500	15.000	> 80	0.4	Não	7014991
PIN GLASS	2	20	200	127	2500	10.000	> 80	0.8	Não	7015280
PIN GLASS	2	20	200	220	2500	10.000	> 80	0.8	Não	7015239
PIN GLASS FOSCA	2	10	190	127	2500	10.000	> 80	> 0.8	Não	7015454
PIN GLASS FOSCA	2	10	190	220	2500	10.000	> 80	> 0.8	Não	7015455

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

VINTAGE 1906

Com design elegante, a LED vintage 1906 une o charme das lâmpadas vintage com a tecnologia moderna do LED filamento. Substituta direta das lâmpadas incandescentes, tem acabamento em vidro e proporciona iluminação aconchegante e decorativa. Perfeita para uso com os Pendentes LEDVANCE PENDULUM.

Bolinha Vela Classic Edison Globe

LED FILAMENTO

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ **15.000h** VIDA ÚTIL

ATÉ **3** ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

SALA

HOTEL

RESTAURANTE E BAR

Modelo	Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
Bolinha E27	2.5	22	220	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014553
Vela E14	2	21	210	127	2500	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014550
Vela E14	2	21	210	220	2500	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014551
Classic E27	5.5	45	560	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014554
Edison E27	4.5	36	420	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014556
Globe E27	2.5	22	220	100-240	2500	15.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014555

* Na substituição de lâmpadas incandescentes.

PAR 11

Substitui lâmpadas halógenas mini dicróicas, com consumo de energia muito baixo e longa vida útil. Ideal para ser utilizada como fonte de luz direcional e como *downlight*. Não aquece o ambiente.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

0 100

Aplicações:

SALA

QUARTO

ESCRITÓRIO

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
3.5	28	280	450	35	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014412
3.5	28	280	550	36	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Sim	7014413
3.5	28	280	550	36	220	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Sim	7014414

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

PAR 16 • PAR 16 GLASS

Ideal para iluminação *spotlight*, substitui diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede. Não aquece o ambiente.

PAR 16 • DIM • HO PAR 16 Glass

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

0 100

Aplicações:

SALA QUARTO BANHEIRO HOTEL

Modelo	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
PAR 16	4.8	35	350	750	35	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014416
PAR 16	4.8	35	350	750	35	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014417
PAR 16 DIM	5	45	470	1240	25	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7013843
PAR 16 DIM	5	45	470	1240	25	220	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	7013844
PAR 16 HO	6	50	525	900	35	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014418
PAR 16 Glass	4	35	350	620	36	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014737
PAR 16 Glass	4	35	350	620	36	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.4	Não	7014738

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

PAR 20 • PAR 30 • PAR 38

Utilizados para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas halógenas do tipo PAR.

PAR 20 PAR 20 DIM PAR 30 PAR 38

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

LED COB

Aplicações:

SALA QUARTO RESTAURANTE E BAR HOTEL LOJAS

Modelo	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
PAR 20	6.5	50	525	1.000	40	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014419
PAR 20	6.5	50	525	1.000	40	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014420
PAR 20 DIM	7	50	525	2.000	25	127	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Sim	7013837
PAR 20 DIM	7	50	525	2.000	25	220	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Sim	7013838
PAR 30	9.5	70	875	4.000	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013839
PAR 38	15	100	1.400	6.000	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7013840

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

PAR 20 • PAR 30 • PAR 38 IP65

Lâmpadas direcionais com índice de proteção IP65, ideais para utilização em áreas externas, como jardins. Resistentes a jatos de água e poeira. Acabamento em vidro.

PAR 20 PAR 30 PAR 38

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

IP65

Aplicações:

JARDIM

ÁREA DE LAZER

FACHADAS

Modelo	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
PAR 20 IP65	7	50	525	1.300	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013833
PAR 30 IP65	9.5	85	1.060	3.200	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7013834
PAR 38 IP65	15	100	1.400	5.500	25	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7013835

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

PAR 30 HCI

Utilizadas para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas metálicas. Possui um excelente dissipador de calor, permitindo a utilização em luminárias fechadas.

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

LED COB

Aplicações:

SHOPPING

LOJAS

MUSEU E GALERIA

Potência (W)	Equivalência Metálica (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
31	70	3.100	31.000	15	220	3000	25.000	> 80	0.97	Não	7014915
31	70	3.100	10.000	30	220	3000	25.000	> 80	0.97	Não	7015047

* Na substituição de lâmpadas metálicas.

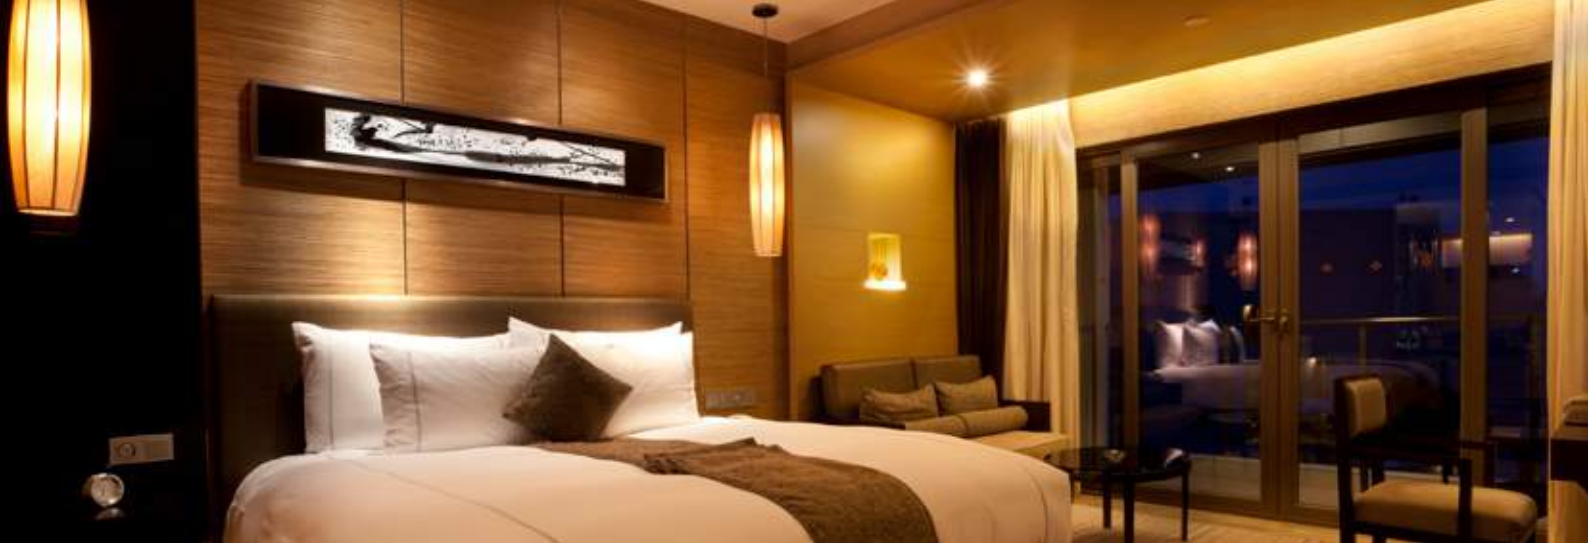

AR 70

Lâmpada refletora com design moderno, ideal para iluminação de destaque. Não aquece o ambiente.

4.8W 8W

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

LED COB

0 100

Aplicações:

SALA

QUARTO

HOTEL

RESTAURANTE E BAR

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
4.8	30	300	1.750	12	110-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014866
4.8	30	300	900	24	110-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.5	Não	7014864
4.8	30	300	900	24	110-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.5	Sim	7014867
8	55	605	2.200	24	110-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.8	Não	7013832

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

AR 111

Substituição ideal para as halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual, com até 90% de economia de energia e sem aquecer o ambiente.

12W 13W

≈90%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

0 100

LED COB

Aplicações:

HOTEL

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
12	75	950	4.275	12	100-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014870
12	75	950	1.900	24	100-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	7014868
12	75	950	1.900	24	100-240	2700	25.000	> 80	≥ 0.7	Sim	7014871
13	90	1.250	5.200	24	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	7011437

* Na substituição de lâmpadas halógenas.

TUBO LED T8

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia. Fácil instalação, acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores e com selo Procel de eficiência energética.

≈50%↓ ENERGIA*

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

COZINHA · LOJAS · INDÚSTRIA · GARAGEM

A conexão elétrica é feita somente no lado que contém o logotipo da OSRAM.

Potência (W)	Equivalência Fluorescente Tubo (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
9	18	900	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014626
9	18	900	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014627
9	18	900	100-240	5000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014628
9	18	900	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014629
18	36	1.850	100-240	3000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014660
18	36	1.850	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014661
18	36	1.850	100-240	5000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014662
18	36	1.850	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	7014663
18	36	2.000	100-240	4000	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	**7015334
18	36	2.000	100-240	6500	25.000	> 80	≥ 0.92	Não	**7015335

* Na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares. ** Sob encomenda.

ÍNDICE
COMPONENTES ELETRÔNICOS LEDVANCE

FITAS FLEXÍVEIS LED

ECOFLEX 12V USO INTERNO 63
ECOFLEX 12V USO EXTERNO 64
ECO DRIVER 12V E ACESSÓRIOS 65
ECOKIT USO INTERNO 66
PRIME FLEX 24V USO INTERNO 67
PRIME FLEX 24V USO EXTERNO 68

MÓDULO LED

COIN 111 69

DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE

DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE 70

SENSORES E FOTOCÉLULA

SENSORES E FOTOCÉLULA 71

LEDVANCE® ECOFLEX 12V USO INTERNO

Linha de fitas LED para uso interno. Disponível em duas intensidades, 4,8W/m, para uma iluminação decorativa, e 12W/m, quando a fita LED é a principal fonte de luz do ambiente.

ATÉ 20.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

5m EXTENSÃO DA FITA

DRIVER 12V*

Aplicações:

COZINHA

SALA

ÁREA GOURMET

Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Fluxo Luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
FITA LED IP20	4.8	24	380	1.900	12	2700	20.000	> 80	Não	7014729
FITA LED IP20	4.8	24	400	1.900	12	4000	20.000	> 80	Não	7014730
FITA LED IP20	4.8	24	400	1.900	12	6500	20.000	> 80	Não	7014733
FITA LED IP20	12	60	900	4.500	12	2700	20.000	> 80	Não	7014734
FITA LED IP20	12	60	950	4.500	12	4000	20.000	> 80	Não	7014735
FITA LED IP20	12	60	950	4.500	12	6500	20.000	> 80	Não	7014736

* Driver não incluso.

LEDVANCE® ECOFLEX 12V USO EXTERNO

Linha de fitas LED para uso externo. Disponível em duas intensidades, 4,8W/m, para uma iluminação decorativa, e 12W/m, quando a fita LED é a principal fonte de luz do ambiente.

ATÉ 20.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

5m EXTENSÃO DA FITA

IP65

DRIVER 12V*

Aplicações:

JARDIM

FACHADAS

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Fluxo Luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
FITA LED IP65	4.8	24	360	1.800	12	2700	20.000	> 80	Não	7014719
FITA LED IP65	4.8	24	380	1.900	12	4000	20.000	> 80	Não	7014740
FITA LED IP65	4.8	24	380	1.900	12	6500	20.000	> 80	Não	7014741
FITA LED IP65	12	60	850	4.250	12	2700	20.000	> 80	Não	7014743
FITA LED IP65	12	60	900	4.500	12	4000	20.000	> 80	Não	7014744
FITA LED IP65	12	60	900	4.500	12	6500	20.000	> 80	Não	7014745

* Driver não incluso.

LEDVANCE® ECO DRIVER 12V E ACESSÓRIOS

Drivers para uso com fitas LED ECOFLEX 12V.

ATÉ 20.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

12V TENSÃO DE SAÍDA

IP20

IP67

Aplicações:

SALA

FACHADAS

JARDIM

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

Modelo	Potência (W/m)	Tensão (V)	Vida útil (h)	Código Produto
Driver IP20	30	110-277	20.000	7014780
Driver IP20	60	110-277	20.000	7014781
Driver IP67	30	110-277	20.000	7014782
Driver IP67	60	110-277	20.000	7014783

ACESSÓRIOS

Modelo	Código Produto	Modelo	Código Produto
Terminal de silicone 8mm IP65	7014992	Conector I 10mm para fitas 12W/m	7015015
Terminal de silicone 10mm IP65	7014995	Conector L 8mm para fitas 4,8W/m	7015016
Cabo de alimentação macho (M13) IP65	7015003	Conector T 10mm para fitas 12W/m	7015017
Cabo de alimentação 8mm IP20	7015005	Conector T 8mm para fitas 4,8W/m	7015019
Presilha de silicone IP20	7015009	Conector X 8mm para fitas 4,8W/m	7015020
Presilha de silicone IP65	7015010	Conector X 10mm para fitas 12W/m	7015021
Conector L 10mm para fitas 12W/m	7015013	Parafuso	7015041
Conector I 8mm para fitas 4,8W/m	7015014		

LEDVANCE® ECOKIT USO INTERNO

Kit plug & play que contém 5 metros de fita LED IP20 + driver + plug para ligação em rede elétrica. A fita pode ser cortada a cada 8,3 centímetros. Disponível em 4,8W/m, para uma iluminação decorativa.

ATÉ 20.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA

5m EXTENSÃO DA FITA

PLUG & PLAY

Aplicações:

COZINHA

SALA

QUARTO

Modelo	Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Fluxo Luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
Kit IP20	4.8	24	380	1.900	110-277	2700	20.000	> 80	Não	7014746
Kit IP20	4.8	24	400	2.000	110-277	4000	20.000	> 80	Não	7014748
Kit IP20	4.8	24	400	2.000	110-277	6500	20.000	> 80	Não	7014752

LEDVANCE® PRIME FLEX 24V USO INTERNO

Ideal para aplicações profissionais que requerem maior intensidade de luz (de 1000lm/m até 2600lm/m) e um número elevado de horas em funcionamento. Alto fluxo luminoso por metro e luz homogênea por toda extensão da fita. Disponível para uso interno ou externo.

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

5m EXTENSÃO DA FITA

DRIVER 24V*

Aplicações:

SALA

QUARTO

HOTEL

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Fluxo Luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
9.6	48	1.170	5.850	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015637
9.6	48	1.300	6.500	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015638
12	60	1.500	7.500	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015639
12	60	1.650	8.250	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015640
16.8	84	2.150	10.750	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015641
16.8	84	2.350	11.750	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015642
19.2	86.4	2.400	10.800	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015643
19.2	86.4	2.600	11.700	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015645

* Driver não incluso. ** As fitas de 19.2W tem 4.5 metros de extensão.

LEDVANCE® PRIME FLEX 24V USO EXTERNO

Ideal para aplicações profissionais que requerem maior intensidade de luz (de 1000lm/m até 2400lm/m) e um número elevado de horas em funcionamento. Alto fluxo luminoso por metro e luz homogênea por toda extensão da fita. Disponível para uso interno ou externo.

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

5m EXTENSÃO DA FITA

DRIVER 24V*

IP 65

Aplicações:

JARDIM

FACHADAS

HOTEL

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

Potência (W/m)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Fluxo Luminoso total (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
9.6	48	1.100	5.550	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015626
9.6	48	1.200	6.000	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015629
12	60	1.350	6.750	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015630
12	60	1.500	7.500	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015631
16.8	84	1.950	9.750	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015632
16.8	84	2.150	10.750	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015633
19.2	86.4	2.200	9.900	24	2700	50.000	> 80	Sim	7015635
19.2	86.4	2.400	10.800	24	4000	50.000	> 80	Sim	7015636

* Driver não incluso. ** As fitas de 19.2W tem 4.5 metros de extensão.

COIN 111

Módulo de LED ideal para retrofit de lâmpadas AR111. Para luz decorativa e de destaque.

ATÉ 50.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA

DRIVER CORRENTE CONSTANTE*

Aplicações:

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

MUSEU E GALERIA

HOTEL

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Corrente (mA)	Driver de Corrente Constante**	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
24	2700	24	700 (requer driver)	30W 700mA	3000	50.000	> 80	Não	7015130
24	2700	40	700 (requer driver)	30W 700mA	3000	50.000	> 80	Não	7015132
36	4300	24	1050 (requer driver)	40W 1050mA	3000	50.000	> 80	Não	7015133
36	4300	40	1050 (requer driver)	40W 1050mA	3000	50.000	> 80	Não	7015135

* Driver não incluso. ** Consultar página seguinte de drivers LEDVANCE de corrente constante.

DRIVERS LEDVANCE DE CORRENTE CONSTANTE

Drivers de corrente constante para a alimentação de luminárias LED e módulos LED, com IP20.

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

Aplicações:

LOJAS

RESTAURANTE E BAR

MUSEU E GALERIA

HOTEL

Potência (W)	Tensão (V)	Tensão de saída (V)	Corrente (mA)	Proteção de surto	Vida útil (h)	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
10	220-240	30~48	250	0.5kV	30.000	≥ 0.9	Não	7015191
20	220-240	27~42	500	0.5kV	30.000	≥ 0.92	Não	7015193
30	220-240	30~44	700	1.0kV	30.000	≥ 0.95	Não	7015195
40	220-240	30~40	1050	1.0kV	30.000	≥ 0.95	Não	7015197

SENSOR DE MOVIMENTO/LUMINOSIDADE E FOTOCÉLULA

Sensores de tensão universal (120-277V), com ajustes do nível de iluminação em que o sensor deve ser ativado e o tempo para que a lâmpada se apague. Possui relé, desconectando completamente as cargas, por exemplo: compatíveis para uso com lâmpadas LED.

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

120 – 277 V

Aplicações:

ESCRITÓRIO

SALA DE REUNIÃO

BANHEIRO

SALA

USO INTERNO

Modelo	Distância máxima de detecção (m)	Ângulo de detecção (°)	Tensão (V)	Figura	Código Produto
Sensor de presença de teto de sobrepor - Infravermelho	6	360	120-277	1	7015810
Sensor de presença de teto de embutir - Infravermelho	8	360	120-277	2	7015811
Sensor de presença de teto de parede - Infravermelho	9	120	120-277	3	7015814

USO EXTERNO

Modelo	Distância máxima de detecção (m)	Ângulo de detecção (°)	Tensão (V)	Figura	Código Produto
Sensor com giro horizontal e vertical - Infravermelho	12	180	120-277	4	7015815
Sensor com giro vertical - Infravermelho	12	180	120-277	5	7015816
Fotocélula - Luz	-	180	120-277	6	7015817

TABELA CADASTRAL
LUMINÁRIAS LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT REDONDA

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014190	LEDVANCE INSERT 12W/830 REDONDO BIV	4058075**055872**	177 x 177 x 47	690	4058075**055889**	476 x 192 x 191	3160	10
7014191	LEDVANCE INSERT 12W/840 REDONDO BIV	4058075**055896**	177 x 177 x 47	690	4058075**055902**	476 x 192 x 191	3160	10
7014192	LEDVANCE INSERT 12W/865 REDONDO BIV	4058075**055919**	177 x 177 x 47	690	4058075**055926**	476 x 192 x 191	3160	10
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075**055995**	227 x 228 x 47	429	4058075**056008**	476 x 245 x 242	4640	10
7014197	LEDVANCE INSERT 18W/840 REDONDO BIV	4058075**056015**	227 x 228 x 47	429	4058075**056022**	476 x 245 x 242	4640	10
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075**056039**	227 x 228 x 47	429	4058075**056046**	476 x 245 x 242	4640	10
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075**056114**	307 x 307 x 47	707	4058075**056121**	476 x 321 x 321	7520	10
7014203	LEDVANCE INSERT 24W/840 REDONDO BIV	4058075**056138**	307 x 307 x 47	707	4058075**056145**	476 x 321 x 321	7520	10
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075**056152**	307 x 307 x 47	707	4058075**056169**	476 x 321 x 321	7520	10
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075**056237**	307 x 307 x 47	1455	4058075**056244**	421 x 291 x 421	9180	10
7014212	LEDVANCE INSERT 30W/840 REDONDO BIV	4058075**056251**	307 x 307 x 47	1455	4058075**056268**	421 x 291 x 421	9180	10
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075**056275**	307 x 307 x 47	1455	4058075**056282**	421 x 291 x 421	9180	10

LEDVANCE® INSERT QUADRADA

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075**055810**	177 x 212 x 47	480	4058075**055827**	476 x 192 x 226	3600	10
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075**055834**	177 x 212 x 47	480	4058075**055841**	476 x 192 x 226	3600	10
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075**055858**	177 x 212 x 47	480	4058075**055865**	476 x 192 x 226	3600	10
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075**055933**	229 x 264 x 47	528	4058075**055940**	476 x 245 x 278	5680	10
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075**055957**	229 x 264 x 47	528	4058075**055964**	476 x 245 x 278	5680	10
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075**055971**	229 x 264 x 47	528	4058075**055988**	476 x 245 x 278	5680	10
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075**056053**	307 x 342 x 47	972	4058075**056060**	476 x 321 x 356	10170	10
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075**056077**	307 x 342 x 47	972	4058075**056084**	476 x 321 x 356	10170	10
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075**056091**	307 x 342 x 47	972	4058075**056107**	476 x 321 x 356	10170	10
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075**056176**	307 x 342 x 47	1860	4058075**056183**	456 x 291 x 421	11610	10
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075**056190**	307 x 342 x 47	1860	4058075**056206**	456 x 291 x 421	11610	10
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075**056213**	307 x 342 x 47	1860	4058075**056220**	456 x 291 x 421	11610	10

LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014214	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830	4058075**056299**	210 x 38 x 210	480	4058075**062535**	386 x 224 x 224	5100	10
7014215	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 QUADRADO BIV	4058075**056312**	205 x 38 x 205	480	4058075**062535**	386 x 219 x 219	5100	10
7014216	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 REDONDO BIV	4058075**056343**	210 x 38 x 210	480	4058075**062535**	386 x 224 x 224	5100	10
7014217	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 QUADRADO BIV	4058075**056367**	205 x 38 x 205	480	4058075**062535**	386 x 219 x 219	5100	10
7014218	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 REDONDO BIV	4058075**056381**	243 x 38 x 243	690	4058075**062535**	386 x 257 x 257	7300	10
7014219	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 QUADRADO BIV	4058075**056404**	230 x 38 x 230	690	4058075**062535**	386 x 244 x 244	7300	10
7014220	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 REDONDO BIV	4058075**056428**	243 x 38 x 243	690	4058075**062535**	386 x 257 x 257	7300	10
7014221	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 QUADRADO BIV	4058075**056442**	230 x 38 x 230	690	4058075**062535**	386 x 244 x 244	7300	10

LEDVANCE® MOON

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014421	LEDVANCE MOON 10W/830 BIV	4058075**066779**	2750 x 900 x 2750	483	4058075**066786**	4750 x 2950 x 2900	3300	5
7014422	LEDVANCE MOON 10W/865 BIV	4058075**066793**	2750 x 900 x 2750	483	4058075**066809**	4750 x 2950 x 2900	3300	5
7014423	LEDVANCE MOON 16W/830 BIV	4058075**066816**	3250 x 900 x 3250	678	4058075**066823**	4750 x 3450 x 3400	4500	5
7014424	LEDVANCE MOON 16W/865 BIV	4058075**066830**	3250 x 900 x 3250	678	4058075**066847**	4750 x 3450 x 3400	4500	5
7014425	LEDVANCE MOON 20W/830 BIV	4058075**066854**	3750 x 900 x 3750	883	4058075**066861**	4750 x 3950 x 3900	5780	5
7014426	LEDVANCE MOON 20W/865 BIV	4058075**066878**	3750 x 900 x 3750	883	4058075**066885**	4750 x 3950 x 3900	5780	5

LEDVANCE® DOWNLIGHT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014855	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 830 BIV	4058075**153226**	175 x 175 x 85	660	4058075**153233**	365 x 365 x 185	5680	8
7014856	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 840 BIV	4058075**153240**	175 x 175 x 85	660	4058075**153257**	365 x 365 x 185	5680	8
7014857	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 865 BIV	4058075**153264**	175 x 175 x 85	660	4058075**153271**	365 x 365 x 185	5680	8
7014858	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 830 BIV	4058075**153288**	225 x 225 x 110	905	4058075**153295**	462 x 462 x 240	7640	8
7014859	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 840 BIV	4058075**153301**	225 x 225 x 110	905	4058075**153318**	462 x 462 x 240	7640	8
7014860	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 865 BIV	4058075**153325**	225 x 225 x 110	905	4058075**153332**	462 x 462 x 240	7640	8
7014861	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W/830 BIV	4058075**153349**	225 x 225 x 110	905	4058075**153356**	462 x 462 x 240	7640	8
7014862	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W/840 BIV	4058075**153363**	225 x 225 x 110	905	4058075**153370**	462 x 462 x 240	7640	8
7014863	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W/865 BIV	4058075**153387**	225 x 225 x 110	905	4058075**153394**	462 x 462 x 240	7640	8

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015137	DL COMFORT DN130 13W/3CCT	4058075**104068**	175 x 175 x 85	660	4058075**104075**	360 x 360 x 270	3632	8
7015146	DL COMFORT DN205 20W/3CCT	4058075**104105**	250 x 250 x 110	905	4058075**104112**	520 x 520 x 300	7350	8

LEDVANCE® PANEL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015075	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/830 G2	4058075**180680**	645 x 675 x 34	2870	4058075**180598**	666 x 692 x 190	15700	5
7015076	LEDVANCE PANEL 620X620 40W 840 G2	4058075**180703**	645 x 675 x 34	2870	-	666 x 692 x 190	15700	5
7015077	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/865 G2	4058075**180727**	645 x 675 x 34	2870	-	666 x 692 x 190	15700	5
7015072	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/830 G2	4058075**180628**	355 x 1290 x 34	2970	4058075**180635**	375 x 1290 x 210	16200	5
7015073	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/840 G2	4058075**180642**	355 x 1290 x 34	2970	4058075**180659**	375 x 1290 x 210	16200	5
7015074	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/865 G2	4058075**180666**	355 x 1290 x 34	2970	4058075**180673**	375 x 1290 x 210	16200	5
7012949	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/830 BIV	4058075**800588**	705 x 650 x 38	3550	4058075**800595**	720 x 670 x 170	15200	4
7013120	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W 840 BIV	4058075**800540**	705 x 650 x 38	3550	4058075**800557**	720 x 670 x 170	15200	4
7012950	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/850 BIV	4058075**800601**	705 x 650 x 38	3550	4058075**800618**	720 x 670 x 170	15200	4
7015451	SUPORTE PARA SOBREPOR PANEL 620X620	4058075**226517**	-	-	4058075**226524**	640 x 175 x 195	10000	15
7015450	SUPORTE PARA SOBREPOR PANEL 300X1200	4058075**226548**	-	-	4058075**226555**	1220 x 280 x 120	14500	15
7014348	SUPORTE PARA EMBUTIR	7501026**037496**	630 x 630 x 1000	2000	7501026**909825**	720 x 670 x 170	10100	60
7015452	KIT DE SUSPENSÃO	4058075**226593**	-	-	4058075**226609**	640 x 175 x 195	16000	100
7015453	KIT CLIPS	4058075**226661**	-	-	4058075**226678**	360 x 290 x 140	7000	100

LEDVANCE® FOCOLUM

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014183	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 QUADRADO BIV	4058075**055735**	130 x 130 x 160	93	4058075**055742**	235 x 203 x 150	683	6
7014184	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 REDONDO BIV	4058075**055759**	130 x 130 x 160	93	4058075**055766**	235 x 203 x 150	683	6
7014185	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 QUADRADO BIV	4058075**055773**	130 x 130 x 160	93	4058075**055780**	235 x 203 x 150	683	6
7014186	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 REDONDO BIV	4058075**055797**	130 x 130 x 160	93	4058075**055803**	235 x 203 x 150	683	6
7014774	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/865 QUADRADO BIV	4058075**139909**	130 x 130 x 160	93	4058075**139916**	235 x 203 x 150	683	6
7014775	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/865 REDONDO BIV	4058075**139923**	130 x 130 x 160	93	4058075**139930**	235 x 203 x 150	683	6
7014770	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/865 QUADRADO BIV	4058075**139947**	130 x 130 x 160	93	4058075**139954**	235 x 203 x 150	683	6
7014773	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/865 REDONDO BIV	4058075**139961**	130 x 130 x 160	93	4058075**139978**	235 x 203 x 150	683	6

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7012908	SPOTLIGHT 10W 100-240V 3000K	4058075**800168**	105 x 100 x 85	254	4058075**800175**	550 x 220 x 200	5465	20
7012909	SPOTLIGHT 10W 100-240V 4000K	4058075**800182**	105 x 100 x 85	254	4058075**800199**	550 x 220 x 200	5465	20

LEDVANCE® MULTIPLE SPOT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015478	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP AR111 PRETO	4058075**229938**	190 x 180 x 55	350	4058075**229945**	380 x 210 x 295	3850	10
7015479	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP AR111 BRANCO	4058075**229815**	190 x 180 x 55	350	4058075**229822**	380 x 210 x 295	3850	10
7015481	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP AR111 PRETO	4058075**229952**	330 x 190 x 55	650	4058075**229969**	400 x 350 x 295	6850	10
7015482	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP AR111 BRANCO	4058075**229839**	330 x 190 x 55	650	4058075**229846**	400 x 350 x 295	6850	10
7015483	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP AR111 PRETO	4058075**229976**	480 x 190 x 55	850	4058075**229983**	500 x 400 x 245	7450	8
7015484	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP AR111 BRANCO	4058075**229853**	480 x 190 x 55	850	4058075**229860**	500 x 400 x 245	7450	8
7015470	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP PAR 30 PRETO	4058075**229990**	190 x 180 x 155	630	4058075**230002**	400 x 380 x 335	5650	8
7015472	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP PAR 30 BRANCO	4058075**229877**	190 x 180 x 155	630	4058075**229884**	400 x 380 x 335	5650	8
7015474	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP PAR 30 PRETO	4058075**230019**	330 x 190 x 155	1070	4058075**230026**	400 x 350 x 490	7150	6
7015475	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP PAR 30 BRANCO	4058075**229891**	330 x 190 x 155	1070	4058075**229907**	400 x 350 x 490	7150	6
7015476	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP PAR 30 PRETO	4058075**230033**	480 x 190 x 155	1570	4058075**230040**	500 x 400 x 490	10300	6
7015477	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP PAR 30 BRANCO	4058075**229914**	480 x 190 x 155	1570	4058075**229921**	500 x 400 x 490	10300	6

LEDVANCE® TRACKLIGHT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014965	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO PRETO	4058075**175723**	34 x 17 x 1000	500	4058075**175730**	1020 x 160 x 75	6700	12
7014966	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO BRANCO	4058075**175747**	34 x 17 x 1000	500	4058075**175754**	1020 x 160 x 75	6700	12
7014951	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METROS PRETO	4058075**175761**	34 x 17 x 2000	1000	4058075**175778**	2020 x 160 x 75	13000	12
7014952	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METROS BRANCO	4058075**175785**	34 x 17 x 2000	1000	4058075**175792**	2020 x 160 x 75	13000	12
7014940	LEDVANCE TRACKLIGHT AR70 GU10 PRETO	4058075**170124**	80 x 80 x 225	340	4058075**170131**	340 x 260 x 250	4500	12
7014941	LEDVANCE TRACKLIGHT AR70 GU10 BRANCO	4058075**170148**	80 x 80 x 225	340	4058075**170155**	340 x 260 x 250	4500	12
7014954	LEDVANCE TRACKLIGHT AR111 GU10 PRETO	4058075**170209**	122 x 122 x 195	540	4058075**170216**	385 x 260 x 415	7100	12
7014956	LEDVANCE TRACKLIGHT AR111 GU10 BRANCO	4058075**170247**	122 x 122 x 195	540	4058075**170254**	385 x 260 x 415	7100	12
7014947	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR16 GU10 PRETO	4058075**170049**	70 x 67 x 215	270	4058075**170056**	300 x 220 x 240	3600	12
7014948	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR16 GU10 BRANCO	4058075**170087**	70 x 67 x 215	270	4058075**170094**	300 x 220 x 240	3600	12
7014963	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR20 E27 PRETO	4058075**170285**	80 x 80 x 245	400	4058075**170292**	340 x 260 x 270	5200	12
7014964	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR20 E27 BRANCO	4058075**170322**	80 x 80 x 245	400	4058075**170339**	340 x 260 x 270	5200	12
7014949	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR30 E27 PRETO	4058075**170360**	107 x 107 x 250	510	4058075**170377**	450 x 340 x 275	6800	12
7014950	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR30 E27 BRANCO	4058075**170421**	107 x 107 x 250	510	4058075**170438**	450 x 340 x 275	6800	12

ACESSÓRIOS TRACKLIGHT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014942	LEDVANCE EXT RETO PRETO	4058075**174283**	80 x 120 x 0.03	28	4058075**174290**	375 x 175 x 115	3000	12
7014943	LEDVANCE EXT RETO BRANCO	4058075**174313**	80 x 120 x 0.03	28	4058075**174320**	375 x 175 x 115	3000	12
7014958	LEDVANCE EXT 90 DIREITA PRETO	4058075**174351**	130 x 200 x 0.03	104	4058075**174368**	410 x 230 x 110	5400	12
7014960	LEDVANCE EXT 90 DIREITA BRANCO	4058075**174399**	130 x 200 x 0.03	104	4058075**174405**	410 x 230 x 110	5400	12
7015274	LEDVANCE EXT 90 ESQUERDA PRETO	4058075**200845**	130 x 200 x 0.03	104	4058075**200852**	410 x 230 x 110	5400	12
7015276	LEDVANCE EXT 90 ESQUERDA BRANCO	4058075**200869**	130 x 200 x 0.03	104	4058075**200876**	410 x 230 x 110	5400	12
7014944	LEDVANCE EXT T DIREITA PRETO	4058075**177420**	130 x 250 x 0.03	148	4058075**177437**	370 x 195 x 205	7700	12
7014945	LEDVANCE EXT T DIREITA BRANCO	4058075**177444**	130 x 250 x 0.03	148	4058075**177451**	370 x 195 x 205	7700	12
7015277	LEDVANCE EXT T ESQUERDA PRETO	4058075**200883**	130 x 250 x 0.03	148	4058075**200890**	370 x 195 x 205	7700	12
7015278	LEDVANCE EXT T ESQUERDA BRANCO	4058075**200906**	130 x 250 x 0.03	148	4058075**200913**	370 x 195 x 205	7700	12
7014961	LEDVANCE EXT X 90 PRETO	4058075**177468**	200 x 250 x 0.03	196	4058075**177475**	370 x 195 x 205	5200	12
7014962	LEDVANCE EXT X 90 BRANCO	4058075**177482**	200 x 250 x 0.03	196	4058075**177499**	370 x 195 x 205	5200	12

LEDVANCE® LINEAR

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013807	LEDVANCE LINEAR 8W/840 BIV ON/OFF	4058075**814394**	780 x 40 x 30	305	4058075**814400**	800 x 175 x 151	3675	15
7013808	LEDVANCE LINEAR 8W/865 BIV ON/OFF	4058075**814417**	780 x 40 x 30	305	4058075**814424**	800 x 175 x 151	3675	15
7013809	LEDVANCE LINEAR 14W/840 BIV	4058075**814431**	1380 x 40 x 30	470	4058075**814448**	1400 x 175 x 151	5325	15
7013810	LEDVANCE LINEAR 14W/865 BIV	4058075**814455**	1380 x 40 x 30	470	4058075**814462**	1400 x 175 x 151	5325	15
7013811	LEDVANCE LINEAR 20W/840 BIV	4058075**814479**	1380 x 40 x 30	476	4058075**814486**	1400 x 175 x 151	5400	15
7013812	LEDVANCE LINEAR 20W/865 BIV	4058075**814493**	1380 x 40 x 30	476	4058075**814509**	1400 x 175 x 151	5400	15

LEDVANCE® LIVIN

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7012916	LEDVANCE LIVIN CURTA 16W/850 BIV	4058075**800120**	605 x 139 x 49	650	4058075**800137**	625 x 300 x 275	7500	10
7012918	LEDVANCE LIVIN LONGA 32W/850 BIV	4058075**800144**	1205 x 139 x 49	1300	4058075**800151**	1225 x 300 x 224	1100	10

LEDVANCE® PENDULUM

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015320	LEDVANCE PENDULUM PRETO FOSCO E27	4058075**172159**	90 x 75 x 105	183	4058075**172166**	345 x 185 x 280	2200	-
7015322	LEDVANCE PENDULUM BRONZE E27	4058075**172173**	90 x 75 x 105	183	4058075**172180**	345 x 185 x 280	2200	-

LEDVANCE® DESK LED

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014410	LEDVANCE DESK LED 5W/840 BIV	4058075**066755**	170 x 170 x 320	1175	4058075**066762**	530 x 360 x 340	7800	6

LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014411	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA CURTA	4058075**066731**	675 x 108 x 58	800	4058075**066748**	685 x 195 x 240	4800	6
7012910	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO	4058075**800205**	1270 x 68 x 63	1020	4058075**800212**	1285 x 195 x 240	6920	6
7012956	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA	4058075**800625**	1270 x 110 x 63	1300	4058075**800632**	1585 x 195 x 240	8800	6

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013801	LEDVANCE DAMP-PROOF 18W/840 BIV	4058075**814271**	620 x 89 x 69	767	4058075**814288**	640 x 294 x 308	9604	12
7013802	LEDVANCE DAMP-PROOF 18W/865 BIV	4058075**814295**	620 x 89 x 69	767	4058075**814301**	640 x 294 x 308	9604	12
7013803	LEDVANCE DAMP-PROOF 36W/840 BIV	4058075**814318**	1210 x 89 x 69	1389	4058075**814325**	1230 x 200 x 308	11826	8
7013804	LEDVANCE DAMP-PROOF 36W/865 BIV	4058075**814332**	1210 x 89 x 69	1389	4058075**814349**	1230 x 200 x 308	11826	8
7013805	LEDVANCE DAMP-PROOF 57W/840 BIV	4058075**814356**	1510 x 89 x 77	1601	4058075**814363**	1530 x 200 x 332	13776	8
7013806	LEDVANCE DAMP-PROOF 57W/865 BIV	4058075**814370**	1510 x 89 x 77	1601	4058075**814387**	1530 x 200 x 332	13776	8

LEDVANCE® DAMP-PROOF SENSOR

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015189	LEDVANCE DAMP PROOF LED SENSOR 30W/865	4058075**172135**	1304 x 60 x 70	1000	4058075**172142**	1320 x 195 x 150	6800	6

LEDVANCE® HIGHBAY IP44

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014523	LEDVANCE HIGHBAY 80W/840 90° IP44 100-277V	-	-	-	4058075	327 x 327 x 327	1300	1
7014525	LEDVANCE HIGHBAY 80W/865 90° IP44 100-277V	-	-	-	4058075	327 x 327 x 327	1300	1
7014526	LEDVANCE HIGHBAY 150W/840 90° IP44 100-277V	-	-	-	4058075	377 x 377 x 377	1950	1
7014527	LEDVANCE HIGHBAY 150W/865 90° IP44 100-277V	-	-	-	4058075	377 x 377 x 377	1950	1

LEDVANCE® HIGHBAY IP65

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014442	LEDVANCE HIGHBAY 120W 110° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**068537**	342 x 257 x 342	4800	1
7014443	LEDVANCE HIGHBAY 200W 110° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**068544**	377 x 257 x 377	5700	1
7014444	LEDVANCE HIGHBAY 120W 90° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**068551**	327 x 327 x 327	3400	1
7014445	LEDVANCE HIGHBAY 200W 70° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**068568**	402 x 402 x 402	3400	1
7014659	HIGHBAY DIM 120W 110° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**104686**	342 x 257 x 342	4800	1
7014670	HIGHBAY DIM 120W 90° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**104662**	377 x 257 x 377	5700	1
7014671	HIGHBAY DIM 200W 70° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**104723**	327 x 327 x 327	3400	1
7014672	HIGHBAY DIM 200W 110° IP65 100-277V	-	-	-	4058075**104709**	402 x 402 x 402	3400	1
7014446	ALÇA PARA HIGHBAY 120W	4058075**068575**	186 x 162 x 47	430	4058075**068582**	327 x 327 x 327	5000	10
7014447	ALÇA PARA HIGHBAY 200W	4058075**068599**	186 x 162 x 47	490	4058075**068605**	402 x 402 x 402	5000	10

LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV PRETO	4052899**957213**	131 x 45 x 168	430	4052899**957275**	338 x 290 x 360	12500	28
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV PRETO	4052899**957220**	131 x 45 x 168	430	4052899**957282**	338 x 290 x 360	12500	28
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV BRANCO	4058075**806702**	131 x 45 x 168	430	4058075**806955**	280 x 248 x 185	12970	10
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV BRANCO	4058075**806719**	131 x 45 x 168	430	4058075**806962**	280 x 248 x 185	12970	10
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV PRETO	4052899**957237**	183 x 55 x 193	720	4052899**957299**	412 x 392 x 410	21800	28
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850 BIV PRETO	4052899**957244**	183 x 55 x 193	720	4052899**957305**	412 x 392 x 410	21800	28
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV BRANCO	4058075**800465**	183 x 55 x 193	720	4058075**800472**	412 x 392 x 410	21800	28
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850 BIV BRANCO	4058075**800489**	183 x 55 x 193	720	4058075**800496**	412 x 392 x 410	21800	28
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV PRETO	4052899**957251**	232 x 65 x 217	1297	4058075	484 x 421 x 459	33900	24
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV PRETO	4052899**957268**	232 x 65 x 217	1297	4058075	484 x 421 x 459	33900	24
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV BRANCO	4058075**806726**	232 x 65 x 217	1297	4058075	482 x 348 x 232	13700	10
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV BRANCO	4058075**806733**	232 x 65 x 217	1297	4058075	482 x 348 x 232	13700	10

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/830 BIV	4058075**816879**	252 x 184 x 65	1120	4058075**816886**	412 x 392 x 410	820	10
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/850 BIV	4058075**816893**	252 x 184 x 65	1120	4058075**816909**	412 x 392 x 410	820	10

LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014902	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830 BIV	-	-	-	4058075**162006**	406 x 316 x 276	2950	1
7014903	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850 BIV	-	-	-	4058075**162013**	406 x 316 x 276	2950	1
7014904	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850 BIV	-	-	-	4058075**162020**	441 x 386 x 306	4350	1
7014906	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850 BIV	-	-	-	4058075**162037**	486 x 424 x 346	5300	1

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/830 BIV	4058075**816879**	252 x 184 x 65	1120	4058075**816886**	412 x 392 x 410	820	10
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/850 BIV	4058075**816893**	252 x 184 x 65	1120	4058075**816909**	412 x 392 x 410	820	10

LEDVANCE® APLIQUE

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014806	LEDVANCE APLIQUE SINGLE PRETO	4058075**140783**	18 x 12 x 12	427	4058075**140790**	42 x 26 x 36	6828	16
7014807	LEDVANCE APLIQUE SINGLE BRANCO	4058075**140406**	18 x 12 x 12	427	4058075**140813**	42 x 26 x 36	6828	16
7014808	LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER PRETO	4058075**140820**	18 x 12 x 12	468	4058075**140837**	42 x 26 x 36	7478	16
7014809	LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER BRANCO	4058075**140844**	18 x 12 x 12	468	4058075**140851**	42 x 26 x 36	7478	16
7014802	LEDVANCE APLIQUE DUAL PRETO	4058075**139091**	23 x 12 x 12	614	4058075**139107**	42 x 26 x 47	9836	16
7014804	LEDVANCE APLIQUE DUAL BRANCO	4058075**139114**	23 x 12 x 12	614	4058075**139121**	42 x 26 x 47	9836	16
7014803	LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER PRETO	4058075**140745**	23 x 12 x 12	553	4058075**140752**	42 x 26 x 47	8851	16
7014805	LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER BRANCO	4058075**140769**	23 x 12 x 12	553	4058075**140776**	42 x 26 x 47	8851	16

LEDVANCE® DECOLED

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014798	LEDVANCE DECOLED CIRCULAR 3W PRETO	4058075**140455**	16 x 16 x 38	325	4058075**140462**	67 x 34 x 25	9044	24
7014797	LEDVANCE DECOLED CIRCULAR 3W BRANCO	4058075**140431**	16 x 16 x 38	325	4058075**140448**	67 x 34 x 25	9044	24
7014793	LEDVANCE DECOLED VERTICAL 1.5W PRETO	4058075**140318**	23 x 9 x 35	205	4058075**140325**	44 x 29 x 17	5068	24
7014794	LEDVANCE DECOLED VERTICAL 1.5W BRANCO	4058075**140356**	23 x 9 x 35	205	4058075**140363**	44 x 29 x 17	5068	24
7014800	LEDVANCE DECOLED BALYZA 1.5W PRETO	4058075**141452**	11 x 7 x 4	110	4058075**141469**	44 x 25 x 16	4030	24
7014801	LEDVANCE DECOLED BALYZA 1.5W BRANCO	4058075**141476**	11 x 7 x 4	110	4058075**141483**	44 x 25 x 16	4030	24
7014928	LEDVANCE DECOLED BALYZA CIRCULAR BRANCO 3W	4058075**164819**	150 x 45 x 150	250	4058075**164826**	305 x 295 x 310	5350	24
7014929	LEDVANCE DECOLED BALYZA CIRCULAR BRANCO 3W	4058075**164833**	150 x 45 x 150	250	4058075**164840**	305 x 295 x 310	5350	24
7014925	LEDVANCE DECOLED BALYZA QUARTER PRETO 3W	4058075**164673**	130 x 45 x 130	265	4058075**164680**	295 x 275 x 280	5600	24
7014927	LEDVANCE DECOLED BALYZA QUARTER BRANCO 3W	4058075**164796**	130 x 45 x 130	265	4058075**164802**	295 x 275 x 280	5600	24
7014795	LEDVANCE DECOLED QUARTER 3W PRETO	4058075**140394**	14 x 14 x 5	320	4058075**140400**	57 x 29 x 25	8880	24
7014796	LEDVANCE DECOLED QUARTER 3W BRANCO	4058075**140417**	14 x 14 x 5	320	4058075**140424**	57 x 29 x 25	8880	24
7014778	LEDVANCE DECOLED SIGNAL 4W PRETO	4058075**140219**	24 x 9 x 3	240	4058075**140226**	50 x 29 x 17	6028	24
7014792	LEDVANCE DECOLED SIGNAL 4W BRANCO	4058075**140271**	24 x 9 x 3	240	4058075**140288**	50 x 29 x 17	6028	24

LEDVANCE® BOLLARD

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014665	LEDVANCE BOLLARD GU10 REDONDO 50CM	7501026**912368**	90 x 90 x 510	920	7501026**912405**	520 x 200 x 200	4005	4
7014666	LEDVANCE BOLLARD GU10 QUADRADO 50CM	7501026**912382**	90 x 90 x 510	1035	7501026**912429**	520 x 200 x 200	4515	4
7014668	LEDVANCE BOLLARD GU10 REDONDO 80CM	7501026**912375**	90 x 90 x 810	1430	7501026**912412**	820 x 200 x 200	6170	4
7014681	LEDVANCE BOLLARD GU10 QUADRADO 80CM	7501026**912399**	90 x 90 x 810	1625	7501026**912436**	820 x 200 x 200	6975	4

LEDVANCE® GARDEN SPIKE

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014920	LEDVANCE GARDEN SPIKE 5W 3000K 100-240V	4058075**168831**	175 x 85 x 85	310	4058075**168848**	440 x 375 x 270	10000	30
7014921	LEDVANCE GARDEN SPIKE 5W 5000K 100-240V	4058075**168855**	175 x 85 x 85	310	4058075**168862**	440 x 375 x 270	10000	30
7014922	LEDVANCE GARDEN SPIKE 9W 3000K 100-240V	4058075**168879**	175 x 85 x 85	310	4058075**168886**	440 x 375 x 270	10000	30
7014923	LEDVANCE GARDEN SPIKE 9W 5000K 100-240V	4058075**168893**	175 x 85 x 85	310	4058075**168909**	440 x 375 x 270	10000	30

LEDVANCE® WALL WASHER

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014848	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 IP65 DC24V	4058075**099852**	1000 x 34 x 73	1500	4058075**099869**	1058 x 250 x 328	18100	12
7014849	LEDVANCE WALL WASHER 36W/850 IP65 DC24V	4058075**099876**	1000 x 34 x 73	1500	4058075**099883**	1058 x 250 x 328	18100	12
7014850	LEDVANCE WALL WASHER 72W/830 IP65 DC24V	4058075**099890**	1000 x 59 x 79	2350	4058075**099906**	1060 x 311 x 272	21000	9
7014853	LEDVANCE WALL WASHER 72W/850 IP65 DC24V	4058075**099913**	1000 x 59 x 79	2350	4058075**099920**	1060 x 311 x 272	21000	9
7014900	LEDVANCE DRIVER 320W 24V IP67 100-277	4058075**161986**	248 x 110 x 47	1800	4058075**161993**	542 x 350 x 260	27520	15

LEDVANCE® AREALIGHT

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015873	LEDVANCE AREALIGHT 30W 4000K	4058075**259270**	366 x 94 x 168	860	4058075**259287**	495 x 380 x 355	9290	10
7015874	LEDVANCE AREALIGHT 50W 4000K	4058075**259294**	396 x 91 x 178	920	4058075**259300**	480 x 410 x 375	9950	10
7015875	LEDVANCE AREALIGHT 70W 4000K	4058075**259317**	446 x 99 x 198	1268	4058075**259324**	460 x 415 x 415	10920	8
7015870	LEDVANCE AREALIGHT 30W 6500K	4058075**259218**	366 x 94 x 168	860	4058075**259225**	495 x 380 x 355	9290	10
7015871	LEDVANCE AREALIGHT 50W 6500K	4058075**259232**	396 x 91 x 178	920	4058075**259249**	480 x 410 x 375	9950	10
7015872	LEDVANCE AREALIGHT 70W 6500K	4058075**259256**	446 x 99 x 198	1268	4058075**259263**	460 x 415 x 415	10920	8

TABELA CADASTRAL
LÂMPADAS OSRAM

SMART+ RGBW INTELIGENTE

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015352	LED SMART+ CLA60 RGBW 127V E27	4058075**212596**	145 x 94 x 75	130	4058075**212602**	191 x 151 x 160	520	4
7015332	LED SMART+ CLA60 RGBW 220V E27	4058075**212619**	145 x 94 x 75	130	4058075**212626**	191 x 151 x 160	520	4

CLASSIC RGBW

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014872	LED CLA RGBW 7.5W 600LM BIV E27 CONTROLE	4058075**151277**	68 x 62 x 128	67	4058075**151284**	264 x 212 x 142	984	12

CLASSIC A

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014396	LED CLA40 6W 3000K 600LM BIV E27 G3	4058075**062528**	60 x 60 x 120	69	4058075**062535**	255 x 194 x 138	1003	12
7014397	LED CLA40 6W 6500K 600LM BIV E27 G3	4058075**062542**	60 x 60 x 120	69	4058075**062559**	255 x 194 x 138	1003	12
7014398	LED CLA60 8W 3000K 806LM BIV E27 G3	4058075**062566**	60 x 60 x 120	69	4058075**062573**	255 x 194 x 138	1003	12
7014399	LED CLA60 8W 6500K 806LM BIV E27 G3	4058075**062580**	60 x 60 x 120	69	4058075**062597**	255 x 194 x 138	1003	12
7014677	LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 806LM BIV E27	4058075**062580**	60 x 60 x 116	60	4058075**062597**	250 x 188 x 126	504	12
7014400	LED CLA75 9.5W 3000K 1018LM BIV E27 G3	4058075**062603**	65 x 65 x 125	91	4058075**062610**	275 x 209 x 143	1302	12
7014401	LED CLA75 9.5W 6500K 1018LM BIV E27 G3	4058075**062627**	65 x 65 x 125	91	4058075**062634**	275 x 209 x 143	1302	12
7014402	LED CLA90 12W 3000K 1311LM BIV E27 G3	4058075**062641**	65 x 65 x 125	98	4058075**062658**	275 x 209 x 143	1302	12
7014403	LED CLA90 12W 6500K 1311LM BIV E27 G3	4058075**062665**	65 x 65 x 125	98	4058075**062672**	275 x 209 x 143	1302	12

CLASSIC A DIM

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014378	LED CLA60 DIM 9W 3000K 900LM 127V E27	4058075**813939**	60 x 60 x 120	92	4058075**813939**	252 x 190 x 130	989	12
7014377	LED CLA60 DIM 9W 3000K 900LM 220V E27	4058075**813953**	60 x 60 x 120	92	4058075**813953**	252 x 190 x 130	989	12

LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014558	LED HO 17W 6500K 1836LM BIV E27	4058075**079779**	80 x 80 x 160	158	4058075**079786**	335 x 253 x 180	1896	12
7014560	LED HO 30W 6500K 3000LM BIV E27	4058075**079793**	112 x 112 x 215	315	4058075**079809**	470 x 355 x 235	3780	12
7014561	LED HO 40W 6500K 4000LM BIV E27	4058075**079816**	128 x 128 x 280	675	4058075**079823**	405 x 272 x 300	4050	6

LED ALTA POTÊNCIA BASE E40

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014873	LED HO 65W 6500K 5800lm BIV E40	4058075**159334**	230 x 155 x 155	579	4058075**152120**	325 x 325 x 250	2268	4
7014875	LED HO 80W 6500K 7800lm BIV E40	4058075**159341**	245 x 180 x 180	836	4058075**152137**	375 x 375 x 265	4057	4
7014876	LED HO 100W 6500K 9500lm BIV E40	4058075**159358**	285 x 200 x 200	1041	4058075**152144**	415 x 215 x 305	2596	2
7014877	LED HO 120W 6500K12000lm BIV E40	4058075**159365**	285 x 200 x 200	1545	4058075**152151**	415 x 215 x 305	3512	2

LED ALTA POTÊNCIA HIGHBAY BASE E40

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015435	LED HIGHBAY 80W 6500K 8500LM BIV E40	4058075**219984**	310 x 215 x 315	1293	4058075**219991**	445 x 325 x 335	1554	2
7015436	LED HIGHBAY 92W 6500K 12000LM BIV E40	4058075**220003**	310 x 215 x 315	1296	4058075**220010**	445 x 325 x 335	1560	2
7015437	LED HIGHBAY 150W 6500K 18000LM BIV E40	4058075**220027**	370 x 225 x 375	2320	4058075**220034**	470 x 385 x 395	3100	2

CLASSIC B

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013979	LED VELA FO 3.5W 3000K 200LM BIV E14 G2	4058075**821231**	190 x 140 x 35	53	4058075**821248**	515 x 159 x 205	939	12
7014009	LED VELA FO 3.5W 3000K 200LM BIV E27 G2	4058075**821255**	190 x 140 x 35	53	4058075**821262**	515 x 159 x 205	945	12
7014020	LED VELA CH 3.5W 3000K 260LM BIV E14 G2	4058075**821279**	190 x 140 x 40	57	4058075**821286**	515 x 159 x 205	996	12
7014021	LED VELA CH 3.5W 3000K 260LM BIV E27 G2	4058075**821293**	190 x 140 x 40	57	4058075**821309**	515 x 159 x 205	999	12
7014163	LED VELA CL 3.5W 3000K 260LM BIV E14 G2	4058075**053724**	190 x 140 x 35	57	4058075**053731**	515 x 159 x 205	990	12

CLASSIC P

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014022	LED BOLINHA 3.5W 3000K 260LM BIV E14 G2	4058075**821316**	190 x 140 x 45	50	4058075**821323**	159 x 205 x 975	975	12
7014023	LED BOLINHA 3.5W 3000K 260LM BIV E27 G2	4058075**821330**	190 x 140 x 45	50	4058075**821347**	159 x 205 x 949	949	12

GLOBE

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013846	LED GLOBE 10W 3000K 900LM BIV E27	4058075**813892**	100 x 100 x 143	208	4058075**813908**	320 x 165 x 2152	2152	12

LED PIN

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014380	LED PIN 2.5W 3000K 220LM BIV G9 G2	4058075**813878**	10 x 15 x 15	21	4058075**813885**	12 x 16 x 420	420	12
7014580	LED PIN 300 3W 2700K 300LM 127V G9	4058075**069152**	149 x 98 x 18	15	4058075**069169**	220 x 154 x 106	326	12
7014449	LED PIN 300 3W 2700K 300LM 220V G9	4058075**069138**	149 x 98 x 18	15	4058075**069145**	220 x 154 x 106	326	12
7014976	LED PIN 300 3W 6500K 300LM 127V G9	4058075**177031**	149 x 98 x 18	15	4058075**177048**	220 x 154 x 106	326	12
7014991	LED PIN 300 3W 6500K 300LM 220V G9	4058075**177055**	149 x 98 x 18	15	4058075**177062**	220 x 154 x 106	326	12
7015280	LED PIN GLASS 2W 2500K 200LM 127V G9	4058075**190047**	80 x 18 x 120	24	4058075**190054**	440 x 380 x 150	2350	12
7015239	LED PIN GLASS 2W 2500K 200LM 220V G9	4058075**190061**	80 x 18 x 120	24	4058075**190078**	440 x 380 x 150	2350	12
7015454	LED PIN FOSCA 2W 2500K 190LM 127V G9	4058075**229761**	80 x 18 x 120	24	4058075**229778**	440 x 380 x 150	2350	12
7015455	LED PIN FOSCA 2W 2500K 190LM 220V G9	4058075**229785**	80 x 18 x 120	24	4058075**229792**	440 x 380 x 150	2350	12

VINTAGE 1906

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014553	LED VIN BOLINHA AMBAR 2.5W 2500K 220LM BIV E27	4058075**079533**	50 x 50 x 95	33	4058075**079540**	209 x 158 x 105	387	12
7014550	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210LM 127V E14	4058075**079472**	39 x 39 x 110	27	4058075**079489**	165 x 125 x 120	317	12
7014551	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210LM 220V E14	4058075**079496**	39 x 39 x 110	27	4058075**079502**	165 x 125 x 120	317	12
7014554	LED VIN CLA40 AMBAR 5.5W 2500K 560LM BIV E27	4058075**079571**	66 x 66 x 120	50	4058075**079588**	275 x 207 x 130	591	12
7014556	LED VIN EDSON AMBAR 4.5W 2500K 420LM BIV E27	4058075**079755**	70 x 70 x 152	70	4058075**079762**	289 x 147 x 162	558	8
7014555	LED VIN GLOBE AMBAR 2.5W 2500K 220LM BIV E27	4058075**079618**	100 x 100 x 158	85	4058075**079625**	314 x 211 x 168	507	6

PAR 11

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014412	LED PAR11 3.5W 3000K 280LM BIV GU10 G3	4058075**059979**	98 x 149 x 35	40	4058075**059986**	253 x 163 x 113	610	12
7014413	LED PAR11 DIM 3.5W 3000K 280LM 127V GU10 G3	4058075**060616**	98 x 149 x 35	40	4058075**060623**	253 x 163 x 113	610	12
7014414	LED PAR11 DIM 3.5W 3000K 280LM 220V GU10 G3	4058075**059993**	98 x 149 x 35	40	4058075**060005**	253 x 163 x 113	610	12

PAR 16 • PAR 16 GLASS

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014416	LED PAR16 4.8W 3000K 350LM BIV GU10 G2	4058075**060012**	140 x 162 x 51	65	4058075**060029**	301 x 201 x 172	1000	12
7014417	LED PAR16 4.8W 6500K 350LM BIV GU10 G2	4058075**060050**	140 x 162 x 51	65	4058075**060067**	301 x 201 x 172	1000	12
7013843	LED PAR16 DIM 5W 3000K 470LM 127V GU10 G2	4058075**814110**	48 x 48 x 60	40	4058075**814127**	307 x 106 x 72	640	12
7013844	LED PAR16 DIM 5W 3000K 470LM 220V GU10 G2	4058075**814134**	48 x 48 x 60	40	4058075**814141**	307 x 106 x 72	640	12
7014418	LED PAR16 HO 6W 3000K 525LM BIV GU10 G3	4058075**060036**	140 x 162 x 51	70	4058075**060043**	301 x 201 x 172	1060	12
7014737	LED PAR16 GLASS 4W 3000K 350LM BIV GU10	4058075**141049**	51 x 51 x 60	46	4058075**141056**	161 x 109 x 112	713	12
7014738	LED PAR16 GLASS 4W 6500K 350LM BIV GU10	4058075**141063**	51 x 51 x 60	46	4058075**141070**	161 x 109 x 112	713	12

PAR 20 • PAR 30 • PAR 38

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014419	LED PAR20 6.5W 3000K 525LM BIV E27 G2	4058075**060074**	140 x 162 x 64	70	4058075**060081**	327 x 298 x 172	1140	12
7014420	LED PAR20 6.5W 6500K 525LM BIV E27 G2	4058075**060098**	140 x 162 x 64	70	4058075**060104**	327 x 298 x 172	1140	12
7013837	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525LM 127V E27 G2	4058075**814172**	62 x 62 x 95	95	4058075**814189**	264 x 200 x 107	1240	12
7013838	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525LM 220V E27 G2	4058075**814196**	62 x 62 x 95	95	4058075**814202**	264 x 200 x 107	1240	12
7013839	LED PAR30 9.5W 3000K 875LM BIV E27 G2	4058075**814219**	85 x 85 x 105	165	4058075**814226**	370 x 280 x 115	2195	12
7013840	LED PAR38 15W 3000K 1400LM BIV E27 G2	4058075**814257**	123 x 117 x 163	425	4058075**814264**	498 x 398 x 188	5775	12

PAR 20 • PAR 30 • PAR 38 IP65

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7013833	LED PAR20 IP65 7W 3000K 525LM BIV E27	4058075**814011**	75 x 75 x 92	155	4058075**814028**	311 x 234 x 108	2030	12
7013834	LED PAR30 IP65 9.5W 3000K 1060LM BIV E27	4058075**814073**	97 x 97 x 138	320	4058075**814080**	408 x 310 x 155	4340	12
7013835	LED PAR38 IP65 15W 3000K 1400LM BIV E27	4058075**814035**	124 x 118 x 164	480	4058075**814042**	498 x 398 x 188	6435	12

PAR 30 HCI

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014915	LED PAR30 HCI 31W 3000K 3100LM 220V E27 15 G2	4058075**160262**	100 x 100 x 170	445	4058075**160279**	430 x 326 x 191	5600	12
7015047	LED PAR30 HCI 31W 3000K 3100LM 220V E27 30 G2	4058075**814059**	100 x 100 x 170	445	4058075**814066**	430 x 326 x 191	5600	12

AR 70

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014866	LED AR70 12 4.8W 2700K 300LM BIV GU10	4058075**151239**	71 x 71 x 76	69	4058075**151246**	235 x 159 x 182	935	12
7014864	LED AR70 24 4.8W 2700K 300LM BIV GU10	4058075**151215**	71 x 71 x 76	69	4058075**151222**	235 x 159 x 182	935	12
7014867	LED AR70 DIM 4.8W 2700K 300LM BIV GU1	4058075**151253**	71 x 71 x 76	69	4058075**151260**	235 x 159 x 182	935	12
7013832	LED AR70 8W 3000K 605LM BIV GU10	4058075**814233**	72 x 72 x 70	110	4058075**814240**	302 x 230 x 82	1450	12

AR 111

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014870	LED AR111 12 12W 2700K 950LM BIV GU10	4058075**151178**	115 x 115 x 82	148	4058075**151185**	376 x 256 x 200	2078	12
7014868	LED AR111 24 12W 2700K 950LM BIV GU10	4058075**151154**	115 x 115 x 82	148	4058075**151161**	376 x 256 x 200	2078	12
7014871	LED AR111 DIM 12W 2700K 950LM BIV GU10	4058075**151192**	115 x 115 x 82	148	4058075**151208**	376 x 256 x 200	2078	12
7011437	LED AR111 13W 3000K 1250LM BIV GU10	4052899**936829**	115 x 115 x 80	215	4052899**936959**	360 x 243 x 173	4060	12

TUBO LED T8

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014626	LED TUBO T8 9W 3000K 900LM BIV G13 G3	4058075**101517**	620 x 35 x 35	150	4058075**101524**	635 x 195 x 200	3950	25
7014627	LED TUBO T8 9W 4000K 900LM BIV G13 G3	4058075**101531**	620 x 35 x 35	150	4058075**101548**	635 x 195 x 200	3950	25
7014628	LED TUBO T8 9W 5000K 900LM BIV G13 G3	4058075**101555**	620 x 35 x 35	150	4058075**101562**	635 x 195 x 200	3950	25
7014629	LED TUBO T8 9W 6500K 900LM BIV G13 G3	4058075**101579**	620 x 35 x 35	150	4058075**101586**	635 x 195 x 200	3950	25
7014660	LED TUBO T8 18W 3000K 1850LM BIV G13 G3	4058075**101593**	1230 x 35 x 35	250	4058075**101609**	1245 x 195 x 200	7420	25
7014661	LED TUBO T8 18W 4000K 1850LM BIV G13 G3	4058075**101623**	1230 x 35 x 35	250	4058075**101630**	1245 x 195 x 200	7420	25
7014662	LED TUBO T8 18W 5000K 1850LM BIV G13 G3	4058075**101647**	1230 x 35 x 35	250	4058075**101654**	1245 x 195 x 200	7420	25
7014663	LED TUBO T8 18W 6500K 1850LM BIV G13 G3	4058075**101661**	1230 x 35 x 35	250	4058075**101678**	1245 x 195 x 200	7420	25
7015334	LED TUBO T8 18W 4000K 2000LM BIV G13 G4	4058075**214378**	1230 x 35 x 35	250	4058075**214385**	1245 x 195 x 200	7420	25
7015335	LED TUBO T8 18W 6500K 2000LM BIV G13 G4	4058075**214392**	1230 x 35 x 35	250	4058075**214408**	1245 x 195 x 200	7420	25

TABELA CADASTRAL
COMPONENTES ELETRÔNICOS LEDVANCE

LEDVANCE® ECOFLEX 12V USO INTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014729	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/827 12V IP20 380LM/M 5M	4058075**129429**	130 x 130 x 160	125	4058075**144149**	283 x 295 x 270	7100	60
7014730	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/840 12V IP20 400LM/M 5M	4058075**129443**	130 x 130 x 160	125	4058075**144156**	283 x 295 x 270	7100	60
7014733	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/865 12V IP20 400LM/M 5M	4058075**129467**	130 x 130 x 160	125	4058075**144163**	283 x 295 x 270	7100	60
7014734	LEDVANCE ECOFLEX 12W/827 12V IP20 900LM/M 5M	4058075**129481**	130 x 130 x 160	125	4058075**144170**	283 x 295 x 270	7100	60
7014735	LEDVANCE ECOFLEX 12W/840 12V IP20 950LM/M 5M	4058075**129504**	130 x 130 x 160	125	4058075**144187**	283 x 295 x 270	7100	60
7014736	LEDVANCE ECOFLEX 12W/865 12V IP20 950LM/M 5M	4058075**129528**	130 x 130 x 160	125	4058075**144194**	283 x 295 x 270	7100	60

LEDVANCE® ECOFLEX 12V USO EXTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014719	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/827 12V IP65 360LM/M 5M	4058075**129542**	183 x 183 x 180	460	4058075**144200**	383 x 395 x 300	25700	60
7014740	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/840 12V IP65 380LM/M 5M	4058075**129566**	183 x 183 x 180	460	4058075**144217**	383 x 395 x 300	25700	60
7014741	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/865 12V IP65 380LM/M 5M	4058075**129580**	183 x 183 x 180	460	4058075**144224**	383 x 395 x 300	25700	60
7014743	LEDVANCE ECOFLEX 12W/827 12V IP65 850LM/M 5M	4058075**129603**	183 x 183 x 180	460	4058075**144248**	383 x 395 x 300	25700	60
7014744	LEDVANCE ECOFLEX 12W/840 12V IP65 900LM/M 5M	4058075**129627**	183 x 183 x 180	460	4058075**144255**	383 x 395 x 300	25700	60
7014745	LEDVANCE ECOFLEX 12W/865 12V IP65 900LM/M 5M	4058075**129641**	183 x 183 x 180	460	4058075**144262**	383 x 395 x 300	25700	60

LEDVANCE® ECO DRIVER 12V E ACESSÓRIOS

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014780	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 30W/100-240V/12V/IP20	4058075**129665**	190 x 50 x 40	120	4058075**129672**	283 x 295 x 270	4100	25
7014781	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 60W/100-240V/12V/IP20	4058075**129689**	195 x 55 x 40	267	4058075**129696**	283 x 295 x 270	5840	20
7014782	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 30W/100-240V/12V/IP67	4058075**129726**	195 x 55 x 34	306	4058075**129733**	283 x 295 x 270	6620	15
7014783	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 60W/100-240V/12V/IP67	4058075**129740**	175 x 55 x 38	306	4058075**129757**	283 x 295 x 270	6620	17

LEDVANCE® ECOKIT USO INTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014746	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/827 IP20 380LM/M 110-277V 5M	4058075**131033**	265 x 18 x 55	250	4058075**144279**	800 x 365 x 270	10000	40
7014748	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/840 IP20 400LM/M 110-277V 5M	4058075**131057**	265 x 18 x 55	250	4058075**144286**	800 x 365 x 270	10000	40
7014752	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/865 IP20 400LM/M 110-277V 5M	4058075**131071**	265 x 18 x 55	250	4058075**144293**	800 x 365 x 270	10000	40

LEDVANCE® PRIME FLEX 24V USO INTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015637	LED PRIME FLEX 9.6W/827 24V IP20 1170LM/M 5M	4058075**244955**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**244979**	443 x 370 x 158	5000	40
7015638	LED PRIME FLEX 9.6W/840 24V IP20 1300LM/M 5M	4058075**245006**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245020**	443 x 370 x 158	5000	40
7015639	LED PRIME FLEX 12W/827 24V IP20 1500LM/M 5M	4058075**245099**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245112**	443 x 370 x 158	5000	40
7015640	LED PRIME FLEX 12W/840 24V IP20 1650LM/M 5M	4058075**245167**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245181**	443 x 370 x 158	5000	40
7015641	LED PRIME FLEX 16.8W/827 24V IP20 2150LM/M 5M	4058075**245198**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245211**	443 x 370 x 158	5000	40
7015642	LED PRIME FLEX 16.8W/840 24V IP20 2350LM/M 5M	4058075**245228**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245242**	443 x 370 x 158	5000	40
7015643	LED PRIME FLEX 19.2W/827 24V IP20 2400LM/M 4.5M	4058075**245259**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245273**	443 x 370 x 158	5000	40
7015645	LED PRIME FLEX 19.2W/840 24V IP20 2600LM/M 4.5M	4058075**245389**	133 x 133 x 16	125.0	4058075**245402**	443 x 370 x 158	5000	40

LEDVANCE® PRIME FLEX 24V USO EXTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015626	LED PRIME FLEX 9.6W/827 24V IP66 1100LM/M 5M	4058075**245419**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245433**	442 x 390 x 235	14000	40
7015629	LED PRIME FLEX 9.6W/840 24V IP66 1200LM/M 5M	4058075**245440**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245464**	442 x 390 x 235	14000	40
7015630	LED PRIME FLEX 12W/827 24V IP66 1350LM/M 5M	4058075**245471**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245495**	442 x 390 x 235	14000	40
7015631	LED PRIME FLEX 12W/840 24V IP66 1500LM/M 5M	4058075**245501**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245525**	442 x 390 x 235	14000	40
7015632	LED PRIME FLEX 16.8W/827 24V IP66 1950LM/M 5M	4058075**245532**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245556**	442 x 390 x 235	14000	40
7015633	LED PRIME FLEX 16.8W/840 24V IP66 2150LM/M 5M	4058075**245563**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245587**	442 x 390 x 235	14000	40
7015635	LED PRIME FLEX 19.2W/827 24V IP66 2200LM/M 4.5M	4058075**245563**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245617**	442 x 390 x 235	14000	40
7015636	LED PRIME FLEX 19.2W/840 24V IP66 2400LM/M 4.5M	4058075**245624**	210 x 210 x 18	350.0	4058075**245648**	442 x 390 x 235	14000	40

COIN 111

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015130	PL COIN 111 2700-830 24D	4058075**148840**	120 x 60 x 60	420	4058075**148857**	600 x 250 x 100	4200	10
7015132	PL COIN 111 2700-830 40D	4058075**148901**	120 x 60 x 60	420	4058075**148918**	600 x 250 x 100	4200	10
7015133	PL COIN 111 4300-830 24D	4058075**148963**	120 x 60 x 60	420	4058075**148970**	600 x 250 x 100	4200	10
7015135	PL COIN 111 4300-830 40D	4058075**149021**	120 x 60 x 60	420	4058075**149038**	600 x 250 x 100	4200	10

DRIVER LEDVANCE DE CORRENTE CONSTANTE

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015191	DRIVER IP20 VALUE 10W/220-240V/250MA	4058075**080515**	86 x 32 x 23	56	4058075**071681**	300 x 185 x 140	2785	50
7015193	DRIVER IP20 VALUE 20W/220-240V/500MA	4058075**080539**	96 x 36 x 23	64	4058075**071704**	300 x 185 x 140	3185	50
7015195	DRIVER IP20 VALUE 30W/220-240V/700MA	4058075**080546**	135 x 36 x 25	100	4058075**071711**	300 x 250 x 140	4960	50
7015197	DRIVER IP20 VALUE 40W/220-240V/1050MA	4058075**080560**	135 x 36 x 25	100	4058075**071735**	300 x 250 x 140	4960	50

SENSOR USO INTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015810	SENSOR LEDVANCE 360º INF 120-277V IP20 A	4058075**247246**	125 x 67 x 127	37	4058075**247253**	347 x 262 x 147	292	50
7015811	SENSOR LEDVANCE 360º INF 120-277V IP20 B	4058075**247260**	85 x 64 x 96	24	4058075**247277**	332 x 182 x 116	177	50
7015814	SENSOR LEDVANCE 120º 9M 120-277V IP20	4058075**247321**	85 x 64 x 96	26	4058075**247338**	272 x 190 x 151	184	50

SENSOR USO EXTERNO

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015815	SENSOR LEDVANCE 180º INF 120-277V IP44 A	4058075**247345**	92 x 75 x 107	30	4058075**247352**	387 x 196 x 127	219	50
7015816	SENSOR LEDVANCE 180º INF 120-277V IP44 B	4058075**247369**	92 x 56 x 219	42	4058075**247376**	292 x 196 x 239	251	50
7015817	SENSOR LEDVANCE 120º 120-277V IP44 AZUL	4058075**247383**	85 x 85 x 69	25	4058075**247390**	437 x 182 x 89	194	50

SOBRE A LEDVANCE

Com escritórios em mais de 50 países e negócios em mais de 140 países, a LEDVANCE é um dos principais fornecedores em iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais. Surgiu do clássico portfólio de iluminação da gigante alemã OSRAM, e oferece um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes, conectáveis e lâmpadas LED para o segmento industrial e tradicional.

Alameda Araguaia, 2104
12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri/SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 55 7084
sac@ledvance.com
www.ledvance.com.br
www.facebook.com/ledvancebrasil

LEDVANCE
ROOTED IN GERMANY.
ILLUMINATING GLOBALLY.

Edição e impressão Jan/2019 - 2001464. A LEDVANCE se reserva o direito de atualizar ou modificar os dados desta publicação sem prévio aviso.

Licenciado a utilizar a marca OSRAM em iluminação geral.

LEDVANCE.COM.BR

OSRAM